


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライディングドアシステム取付例 (丸番号は部品番号です。前ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。)


■A. ガラス取付仕様

● 欄間ガラスは躯体 (下地) から吊り、十分な強度を確保してください。

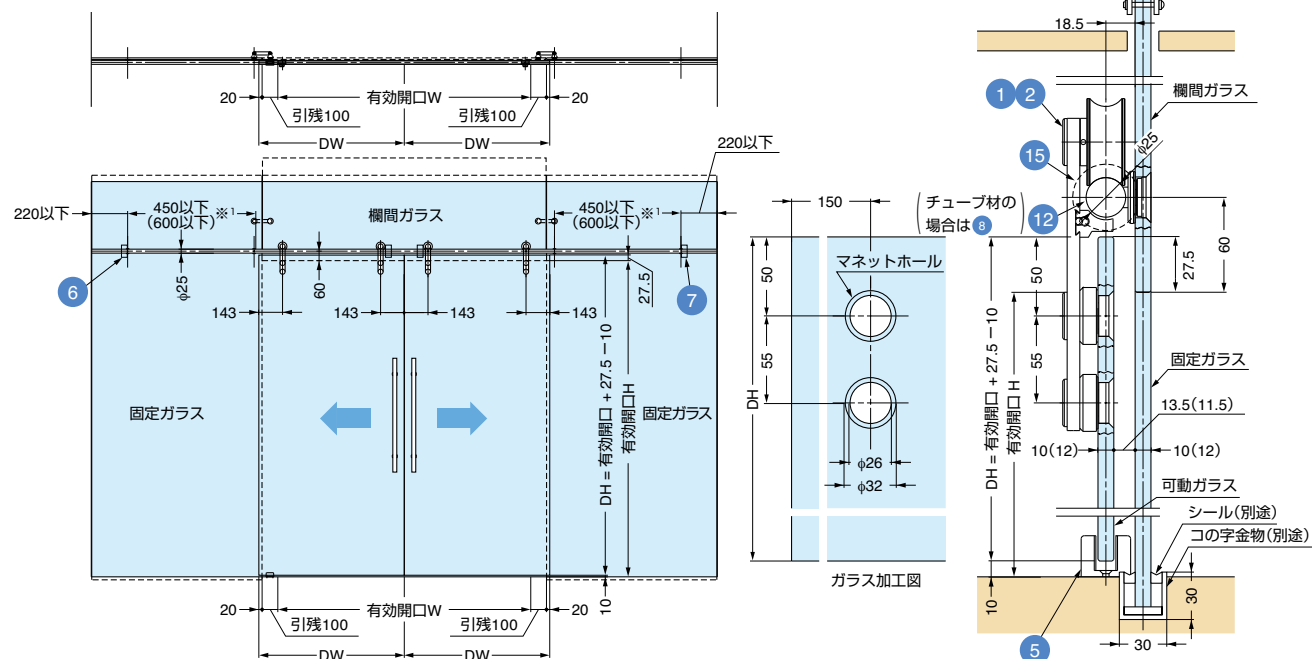

※¹ チューブ材トラック⑧の場合、クランプ③の中心間距離は450mm以下です。
(むく材トラック (ガラス取付用) ⑫の場合、ポイントフィックス⑨⑩の中心間距離は600mm以下です。)

■B. 壁付仕様

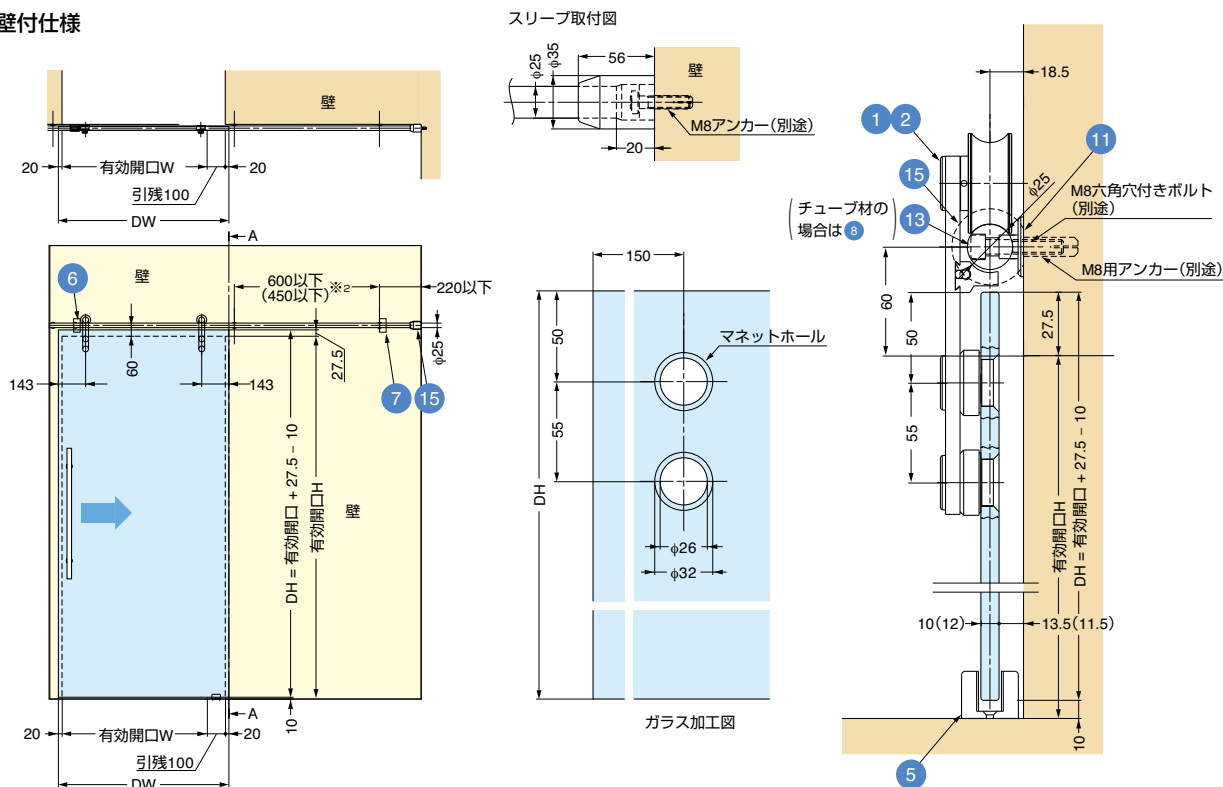

※² チューブ材トラック⑧の場合、クランプ④の中心間距離は450mm以下です。
(むく材トラック (壁付用) ⑬の場合、ポイントフィックス⑨⑩の中心間距離は600mm以下です。)

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。