

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 重量用アルミフレーム引戸 FD80-AFM(上ローラー面付タイプ)、FD80-AFB(上ローラー埋込タイプ) PAT.P

ドアレール金物(建具用)

ガラス用

アルミフレーム引戸



ソフトクロージング
“ゆっくりと静かに閉まる”


本仕様はFD80-AFBデュアルソフトクローザー仕様です。

	FD80-AFM 面付デュアルソフトクロー ザー仕様(P.732)	FD80-AFM 上ローラー面付仕様 (P.734)	FD80-AFB 埋込デュアルソフトクロー ザー仕様(P.736)	FD80-AFB 上ローラー埋込仕様 (P.738)
扉幅	804~1500mm	1500mm以下	784~1500mm	1500mm以下
扉高さ	製作可能サイズ3000mm以下			
中棧なしの扉サイズ	幅900×高さ2200mm以下			
ガラス厚	5、6mm			
扉質量	80kg以下(扉1枚当たり)※ ¹			
製品仕様	□ 1~2枚扉仕様			
	上ローラー面付仕様		上ローラー埋込仕様	

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。扉質量はフレーム質量を含みます。

■FD80-AFM面付デュアルソフトクローザー仕様
納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせて
ご覧ください。
・面付仕様はP.734、
・埋込デュアルソフトクロー
ザー仕様はP.736、
・上ローラー埋込仕様はP.738を
ご覧ください。

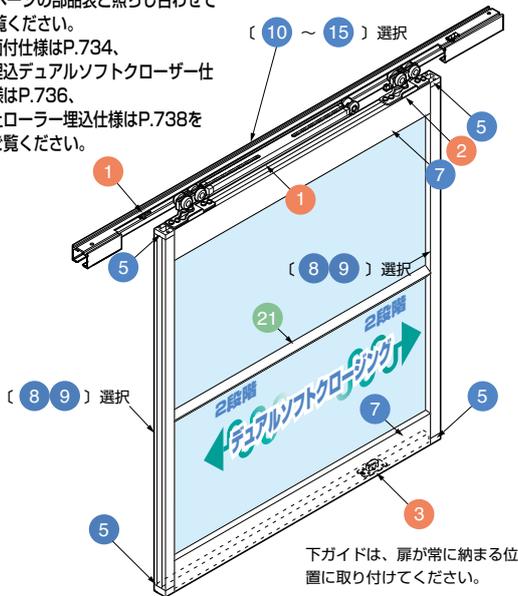

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させる重量扉用のデュアルソフトクローザー仕様(上ローラー面付仕様)。*シーケンシャルWダンパー搭載*

■扉仕様 [幅：804mm～1500mm] [ガラス厚：5、6mm以上]
[高さ：2500mm以下] [質量：80kg以下/扉1枚当たり]


■特長

- 扉を開閉する双方向にクローザーが働き(デュアルソフトクローザー)、戸先と戸尻それぞれの方向に2段階(シーケンシャルWダンパー搭載)でゆっくりと静かに引き込みます。
- マンション、一般住宅のリフォーム、間仕切り、収納など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム引戸金物です。
- 堅牢な上レールと、オリジナル開発の精巧なローラーにより、80kgの扉質量でも驚くほどスムーズに開閉します。
- 肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、大型扉が製作できます。
- 縦・横フレームおよび中棧とも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ホコリが溜まりにくい構造です。
- 引戸とのトータルコーディネートができる、同デザインの開き戸もあります。(P.740)
- アルミフレーム内側の面材はお客様のお好みで、強化ガラス、合せガラス、樹脂板など自由にアレンジいただけます。


■注意

- 扉幅900mm、扉高さ2200mmのいずれかを超える場合は必ず中棧(21)を入れてください。中棧追加例は下記「■中棧(オプション追加における扉サイズ例)」をご参照ください。
- 使用推奨温度範囲は5℃～40℃です。
- ソフトクロージング機構は、乱暴に扉を閉めたり、あまりにも遅く閉めた場合、機能しないことがあります。
- 室温や操作方法、使用環境により、ソフトクロージング機構による扉の閉る早さが変わる場合があります。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(10～15)の脱落なども考えられ大変危険です。
- 扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り(20)を取り付けてください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

扉引き違いの場合
部品セット:
FD80DHCMP-AF
×2セット使用

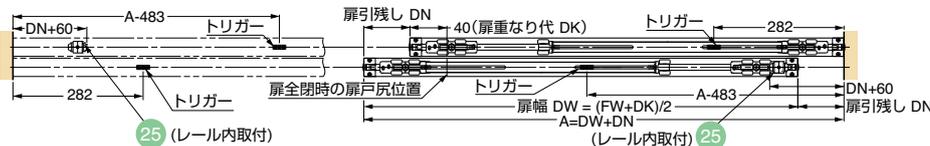

扉片引きの場合

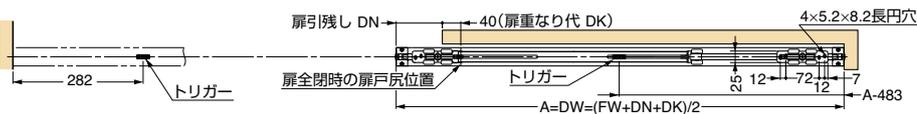

■中棧(オプション追加
における扉サイズ例)
ガラス厚5mmの目安

