


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD80-AFM面付仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。

右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

- ・面付デュアルソフトクローザー仕様はP.732、
- ・埋込デュアルソフトクローザー仕様はP.736、
- ・上ローラー埋込仕様はP.738をご覧ください。

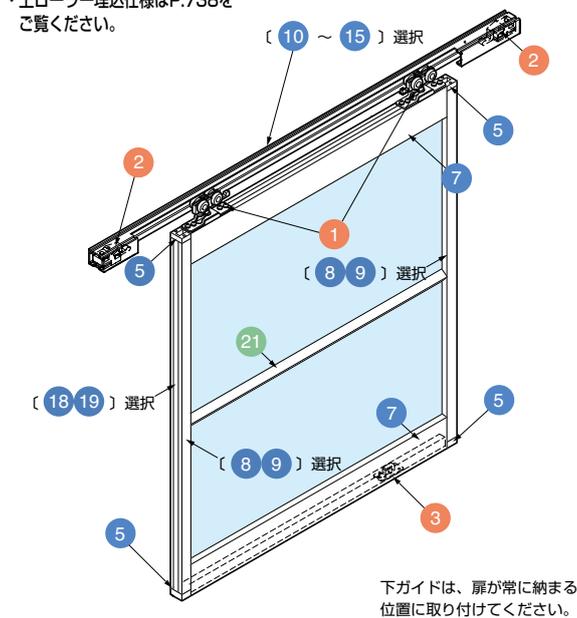

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。



重量扉用で上ローラー面付仕様の引戸金物です。

■扉仕様※1【幅：900mm以下】【ガラス厚：5、6mm】
【高さ：2200mm以下】【質量：80kg以下／扉1枚当り】


※1 扉サイズは中棧なしの場合です。中棧を入れた場合の製作可能サイズはP.732■中棧（オプション追加における扉サイズ例）をご参照ください。

■特長

- 重量扉用の引戸金物です。
- マンション、一般住宅のリフォーム、間仕切り、収納など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム引戸金物です。
- 堅牢な上ローラーと、オリジナル開発の精巧なローラーにより、80kgの扉質量でも驚くほどスムーズに開閉します。
- 肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、大型扉が製作できます。
- 縦・横フレームおよび中棧とも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ホコリが溜まりにくい構造です。
- 引戸とのトータルコーディネートができる、同デザインの開き戸もあります。（P.740）
- アルミフレーム内側の面材はお客様のお好みで、強化ガラス、合せガラス、樹脂板など自由にアレンジいただけます。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上ローラー⑩～⑮の脱落なども考えられ大変危険です。
- 扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り⑳を取り付けてください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

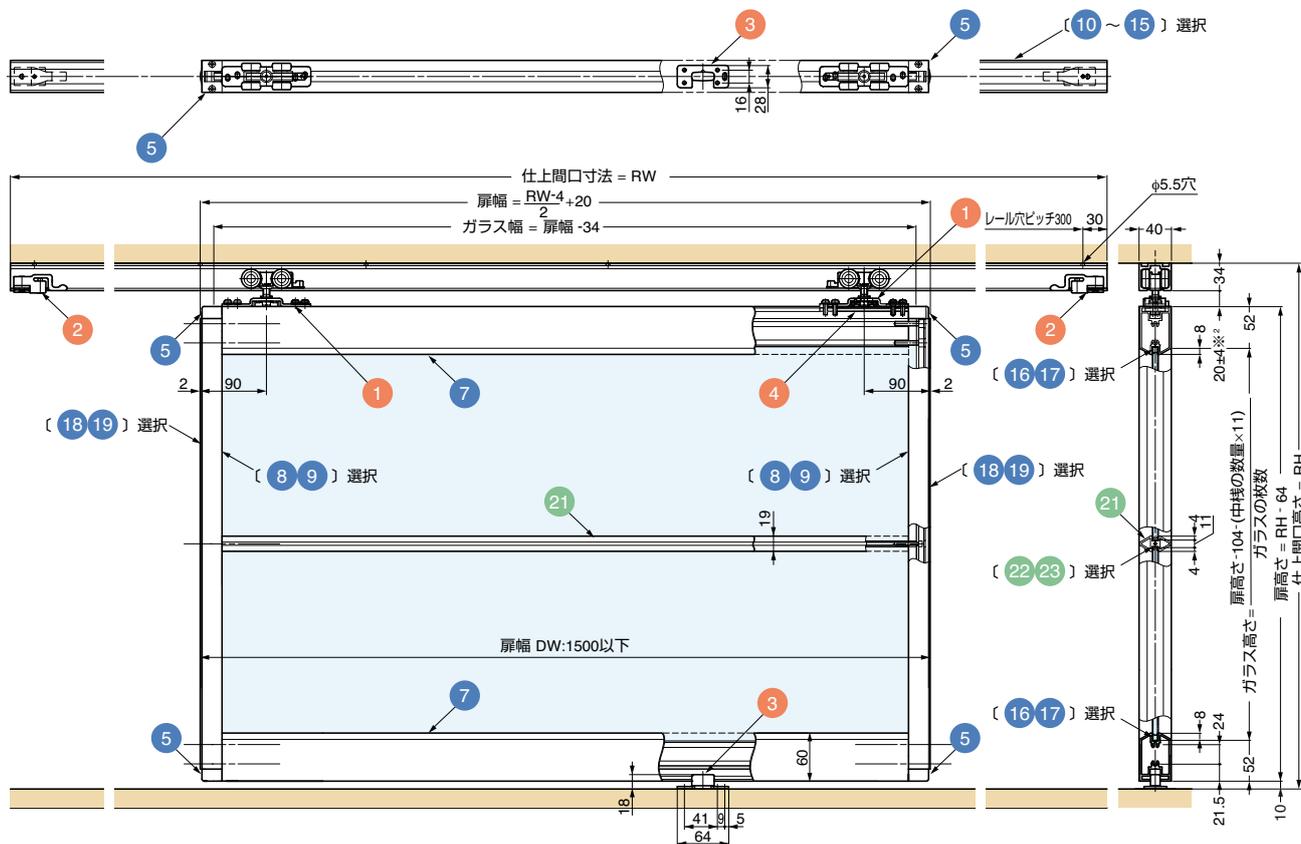

※2 扉の高さ（上ローラーと扉のすき間）は-4mmから+4mmの範囲で調整可能。