


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD80-AFB埋込デュアルクローザー仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。

右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

- ・面付デュアルソフトクローザー仕様はP.732、
- ・上ローラー面付仕様はP.734、
- ・上レール埋込デュアルソフトクローザー仕様はP.736、
をご覧ください。

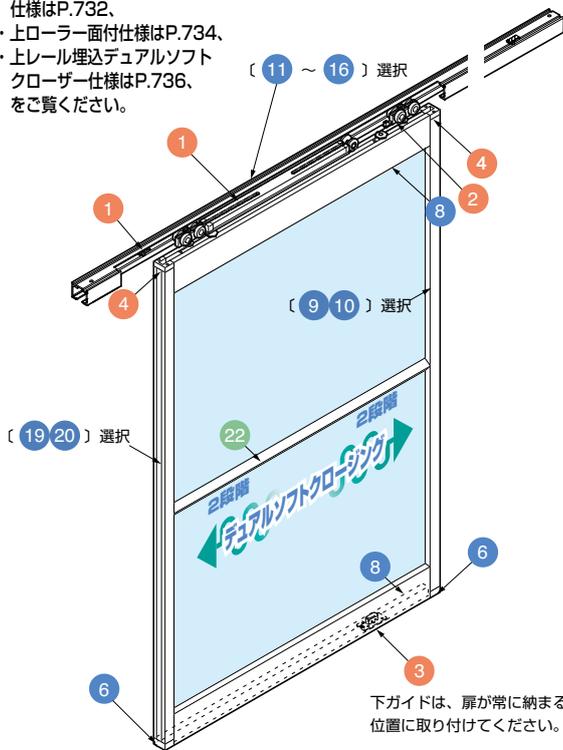

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。



扉を戸先と戸尻の双方向にゆっくりと静かに2段階で開閉させる、重量扉用のデュアルソフトクローザー仕様 (上ローラー埋込仕様)。シーケンシャルWダンパー搭載

■扉仕様※【幅：784mm～900mm】【ガラス厚：5、6mm】

【高さ：2200mm以下】【質量：80kg以下/扉1枚当り】



※1 扉サイズは中棧なしの場合です。中棧を入れた場合の製作可能サイズはP.732■中棧 (オプション追加における扉サイズ例) をご参照ください。

■特長

- 扉を開閉する双方向にクローザーが動き (デュアルソフトクローザー)、戸先と戸尻それぞれの方向に2段階 (シーケンシャルWダンパー搭載) でゆっくり引き込みます。
- マンション、一般住宅のリフォーム、間仕切り、収納など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム引戸金物です。
- 堅牢な上レールと、オリジナル開発の精巧なローラーにより、80kgの扉質量でも驚くほどスムーズに開閉します。
- 肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、大型扉が製作できます。
- 縦・横フレームおよび中棧とも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ホコリが溜まりにくい構造です。
- 引戸とのトータルコーディネートができる、同デザインの開き戸もあります。(P.740)
- アルミフレーム内側の面材はお客様のお好みで、強化ガラス、合せガラス、樹脂板など自由にアレンジいただけます。

■注意

- 使用推奨温度範囲は5℃～40℃です。
- ソフトクロージング機構は、乱暴に扉を閉めたり、あまりにも遅く閉めた場合、機能しないことがあります。
- 室温や操作方法、使用環境によっては、ソフトクロージング機構による扉の閉じる早さが変わる場合があります。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(11～16)の脱落なども考えられ大変危険です。
- 扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り(2)を取り付けてください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

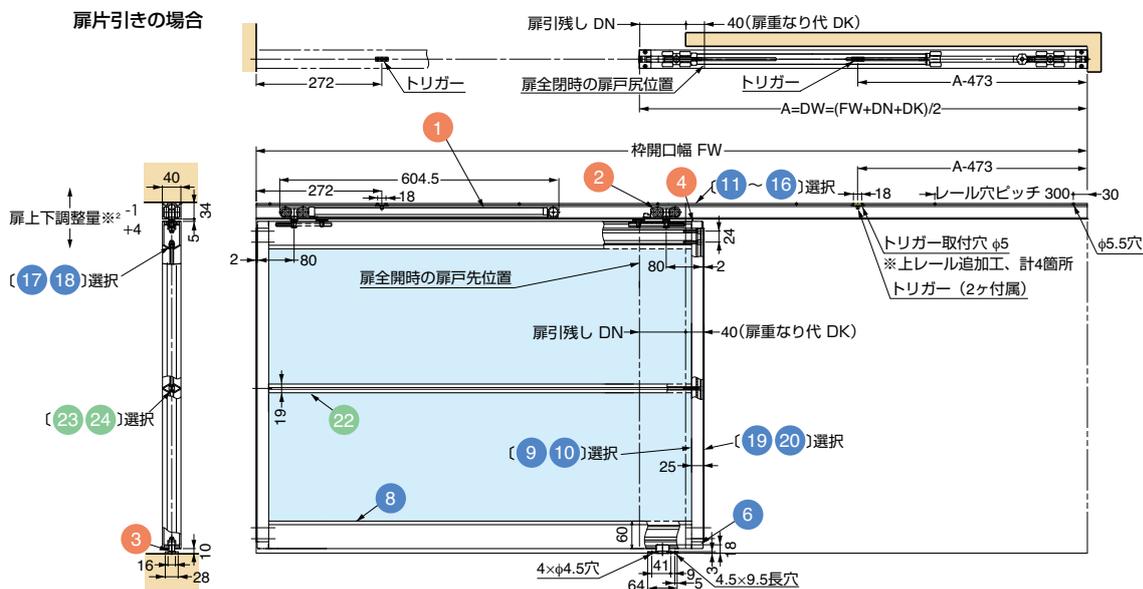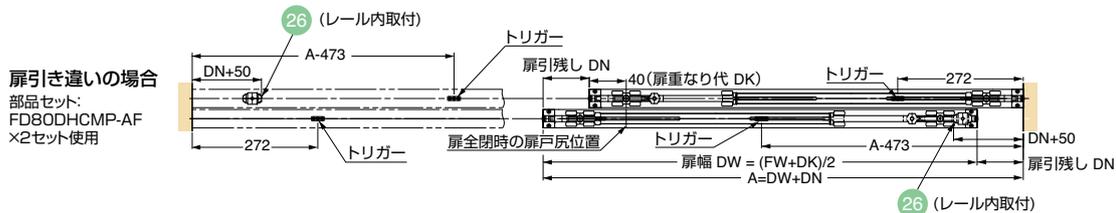

※2 扉の高さは -1mm から +4mm の範囲で調整可能。