


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■FD30-F 扉2枚ガイドレール仕様 リバーシブル収納用 納まり寸法例



丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

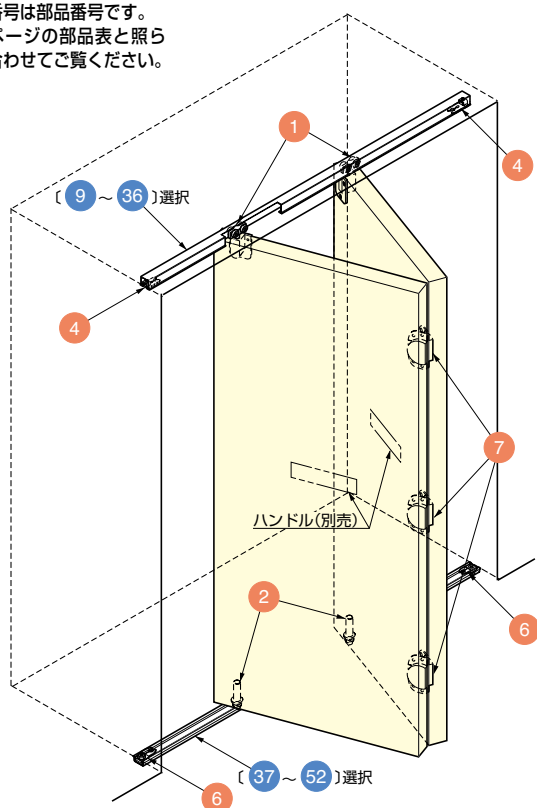

扉を折り畳んで左右に移動できるため、両端の物を出し入れしやすい折戸金物。

■扉仕様 【幅：450mm以下】 【厚さ：30mm以上】
【高さ：2400mm以下】【質量：15kg以下／扉1枚当たり】

■特 長

- コンパクトな設計で、扉の意匠を損ないません。
- 上ローラーはダブルローラーで、センターヒンジは閉じた折戸を水平に保つ微調整機能付きです。
- 扉は折った状態で左右に移動できるため、収納物を取り出しやすい収納折戸です。


■注 意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑨～③⑥の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- レールの切断面が変形しないように補強材などを入れて切断してください。
- レールは間口に合わせた寸法でご使用ください。
- 扉の開閉はハンドルまたはつまみを必ず持って操作してください。
- ハンドルまたはつまみの取付位置は操作性を考えたうえで決めてください。


■枠と扉の最小すき間寸法

扉厚	吊元側のすき間C (D=35の場合)	左右のすき間C+E (D=30、折戸1組の場合)			
		扉幅 300	扉幅 350	扉幅 400	扉幅 450
30	3.6	6.0	5.7	5.5	5.3
35	5.8	8.8	8.4	8.1	7.9
40	8.5	12.0	11.6	11.2	11.0

■扉開口部寸法（扉厚40mm、扉幅450mmの場合）

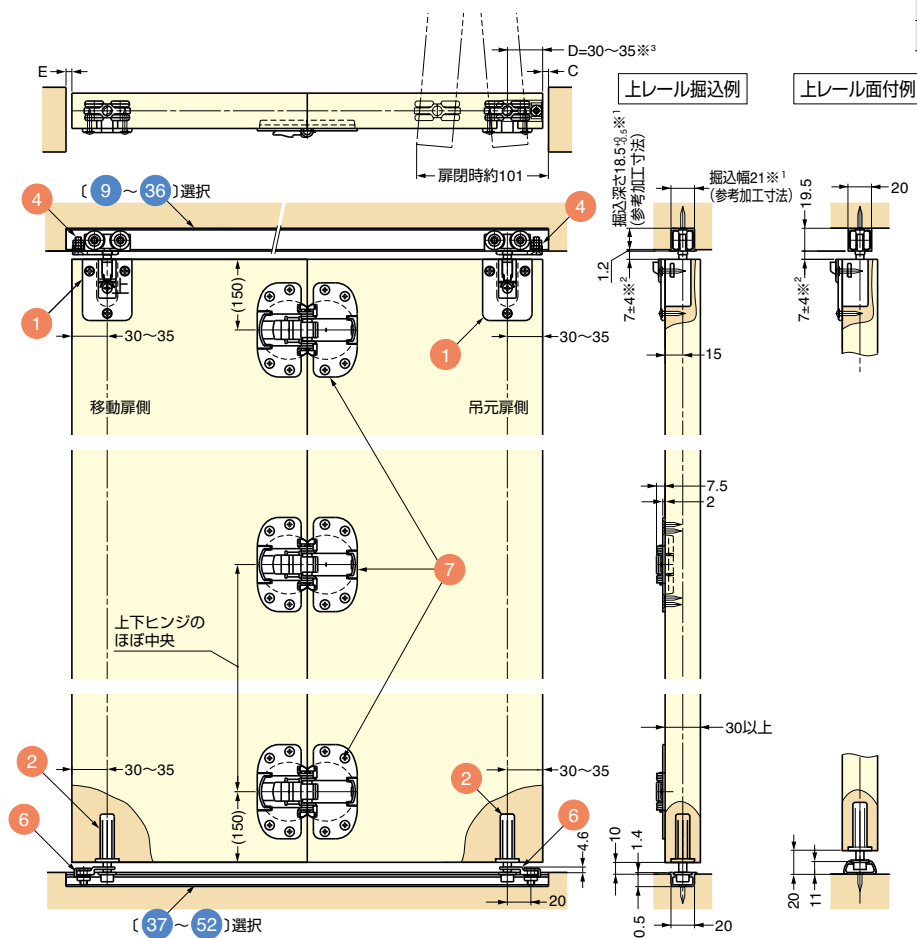

■扉の加工寸法

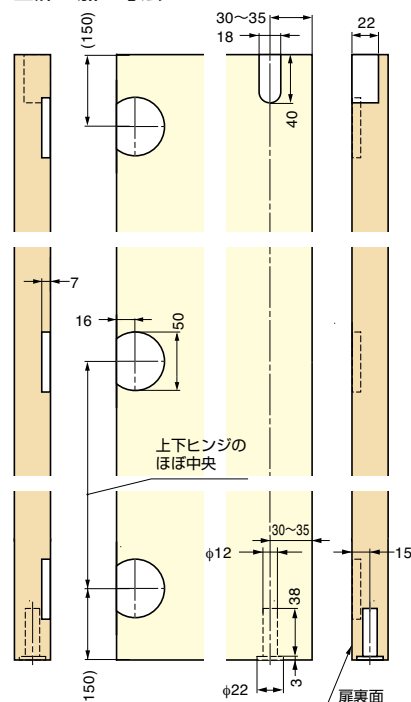

※¹ クロス等を巻き込む場合、別途寸法を加味してください。

※² 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。

※³ 上ローラーと下ピボットの軸の位置を合わせます。