

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



折戸 200FD



扉幅	1200mm以下
扉高さ	2700mm以下
扉厚	29~45mm
扉質量	57kg以下（扉1枚当たり）※ ¹
製品仕様	2枚折戸仕様（天井付け）

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

ウォークインクローゼットなどの収納スペースに最適な中量用折戸金物。

■特長

- 収納スペースとの間仕切りにも使用できる木製扉用折戸金物です。
- 扉を脱着する際、ワンタッチでローラーを取り外せます。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール①②の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上レールは必要な長さに切断し、切り粉などが上レール内部に残らないように除去してください。扉の静かな走行のために切り粉の清掃は重要です。

■ピボットハンガー④、上ローラー③ ■上ビボット⑧、下ビボット⑤、上ローラー③の取り付け

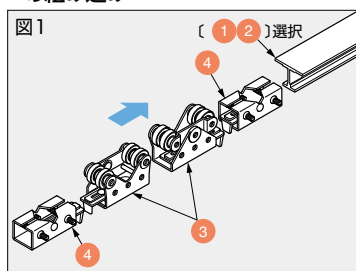


図1のように、上レール①②へ、ピボットハンガー、上ローラーを向きや順番に注意して組み込みます。

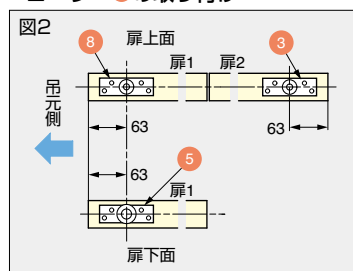


図2のように扉1上面へ上ビボット、下面に下ビボット、扉2上面に上ローラーのベースプレートを取り付けます。扉厚に対し中心に取り付けます。

■フロアブラケット⑥の取り付け



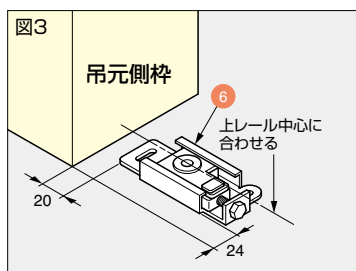


図3のようにフロアブラケット⑥を上レール①②の中心と合わせ、枠から20mm（吊元側）離れた位置に取り付けます。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

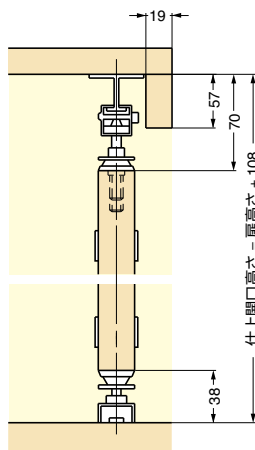
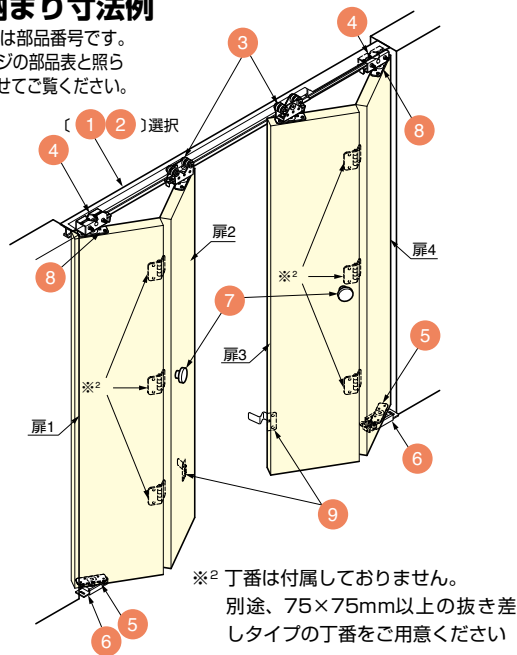


■開口部寸法（扉厚が45mmの場合）

開口部間口寸法

2枚扉仕様 $W = \text{扉幅} \times 2 + 18\text{mm}$

4枚扉仕様 $W = \text{扉幅} \times 4 + 26\text{mm}$

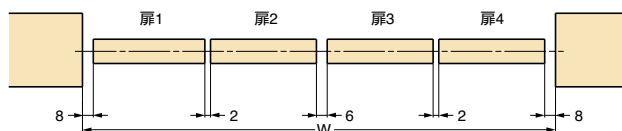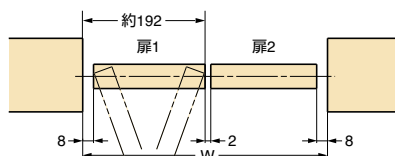

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。