



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型 PAT

L=R 強化ガラス

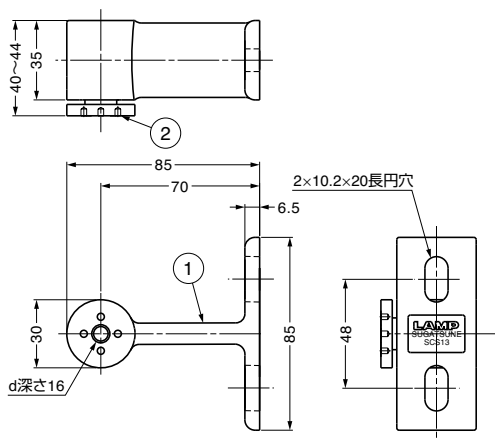

■使用例

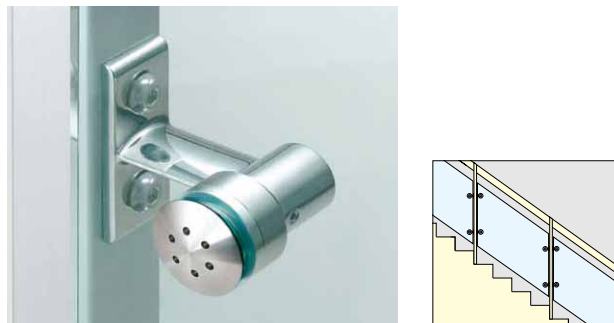

■本体

注文コード	品番	d	1箱	1カートン
120-014-673	PTH-5	M5	2ヶ	24ヶ
120-014-672	PTH-8	M8	2ヶ	24ヶ

■特長

- ポイントフィックス（別売品）用のホルダーです。
- ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。下表の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。
- M5ねじ仕様（PTH-5）と、M8ねじ仕様（PTH-8）の2種類です。
- 左右兼用です。
- 調整範囲：上下方向±5mm、前方向4mm。
左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます。（PTH-8のみ可能）
- 屋外で使用できます。
- 適応ガラス質量：36kg（4個使用、垂直取付時）

■注意

- 推奨ポイントフィックスをガラスに取り付ける際、専用工具 Z058、Z059、Z060（別売）、六角棒スパナ呼び6のいずれが必要で、使用するポイントフィックスによって専用工具が異なります。下表でご確認ください。
- PTH-5、またはPTH-8の前後調整ねじと本体の調整には、専用工具 Z058、またはZ059を使用します。（どちらの専門工具も使用できます。）

■推奨ねじ

六角穴付ボタンボルトM10

推奨締付トルク：44N・m（443kgf・cm）

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	SCS13	鏡面研磨
②	前後調整ねじ	ステンレス鋼（SUS304）	ヘアライン仕上

※SCS13はSUS304相当の鍍銅品です。

■推奨ポイントフィックス（別売品）

注文コード	品番	掲載ページ	左右調整範囲	適応T型ホルダー	取付適応専用工具
120-180-982	PE-20SR	P.118	—	PTH-5	Z059
120-180-981	PE-20ST	P.118	—	PTH-5	Z059
120-180-592	PE-32SR	P.118	±3	PTH-8	Z058
120-022-236	PE-32ST	P.118	±3	PTH-8	Z058
120-022-238	PE-32HT	P.119	±3	PTH-8	六角棒スパナ呼び6
120-022-237	PE-32YT	P.119	±3	PTH-8	Z060
120-180-980	PE-40SR	P.119	±3	PTH-8	Z058
120-022-235	PE-40ST	P.119	±3	PTH-8	Z058
120-180-076	7061VA	P.128	—	PTH-5	Z059
120-181-330	7062VA	P.128	—	PTH-5	Z059
120-180-074	7000VA	P.129	±2.5	PTH-8	Z058
120-180-548	7005VA	P.129	±2.5	PTH-8	Z058
120-179-376	7010VA	P.129	±4	PTH-8	Z058
120-181-314	7015VA	P.129	±4	PTH-8	Z058

■専用工具（別売品）

注文コード	品番	長さ115mm	長さ160mm	
270-180-388	Z059			
270-180-387	Z058			
270-181-398	Z060			

ポイントフィックス® ダイジェスト



PE-20SR



PE-40ST



7062VA



7005VA

ランプ印 ポイントフィックス（P.118～119）

PS ポイントフィックス（P.128～129）

- 上記のポイントフィックスは、ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型と併用できます。
- 上記以外にもさまざまなポイントフィックスを取り揃えています。詳細はP.116～143をご覧ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ