


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ ラプコンクローザー / LDC-N2シリーズ PAT


LDC - N21SSL (平座ブラケット)




動画をご覧ください

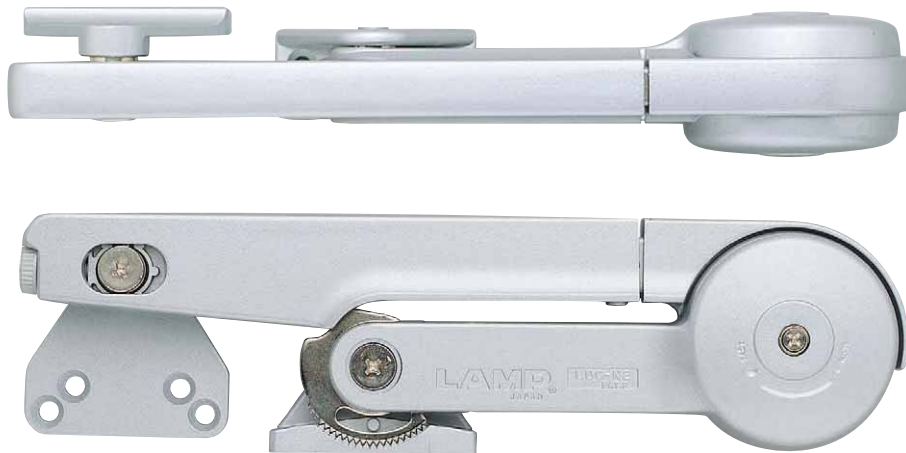


LDC - N22SUM (A型段付ブラケット)

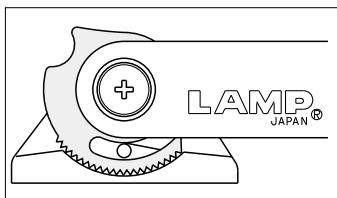

ストッパー付

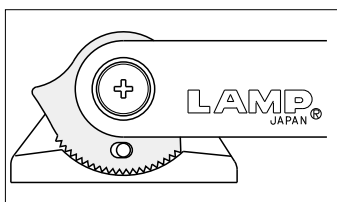

ストッパーなし

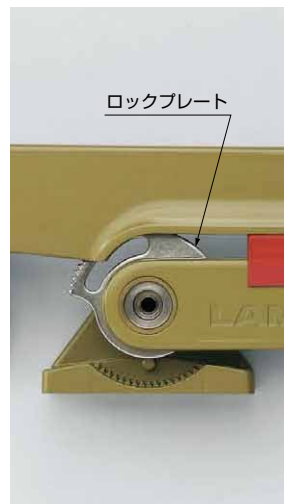

納品時 (ストッパー付)

■注 意


●ドアの上枠の寸法、形状により、適応するブラケットのクローザーをお選びください。

詳細は次ページのブラケットの選定方法をご覧ください。


●ロックプレートは納品時、左写真の向きになっています。この状態から取付説明書の手順に従って取り付けてください。

■付属品

十字穴付丸皿タッピンねじ5×30

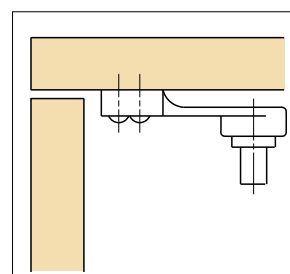

平座ブラケット

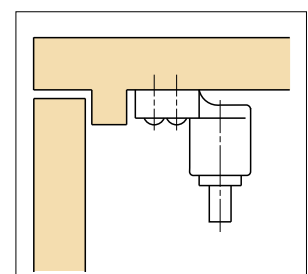

A型段付ブラケット

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	取付形態	適応ドア寸法	適応ドア質量	閉じ速度制御区間	質量
270-176-050	LDC - N21SSL	平座ブラケット付	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー	パラレル取付用 (外開きドアの内側付用)	幅:900 × 高さ:2100 以下	15~45kg 以下	自閉区間 0°~約150°	1.39kg
270-176-051	LDC - N21SYG	ストッパー付		焼付塗装/イエローグリーン				ドアストップ設定区間 約70°~180°	
270-176-052	LDC - N21SUM	ストッパー付		焼付塗装/アンバー				自閉区間 約150°~180°	
270-176-056	LDC - N22SSL	平座ブラケット付		焼付塗装/シルバー				自閉区間 0°~約170°	
270-176-057	LDC - N22SYG	ストッパー付		焼付塗装/イエローグリーン				自閉区間 約150°~180°	
270-176-058	LDC - N22SUM	ストッパー付		焼付塗装/アンバー				自閉区間 約150°~180°	
270-176-053	LDC - N21SL	平座ブラケット付		焼付塗装/シルバー				自閉区間 0°~約170°	
270-176-054	LDC - N21YG	ストッパー付		焼付塗装/イエローグリーン				自閉区間 約150°~180°	
270-176-055	LDC - N21UM	ストッパー付		焼付塗装/アンバー				自閉区間 約150°~180°	
270-176-059	LDC - N22SL	平座ブラケット付		焼付塗装/シルバー				自閉区間 約150°~180°	
270-176-060	LDC - N22YG	ストッパー付		焼付塗装/イエローグリーン				自閉区間 約150°~180°	
270-176-061	LDC - N22UM	ストッパー付		焼付塗装/アンバー				自閉区間 約150°~180°	

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ