


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 戸当り HT-32

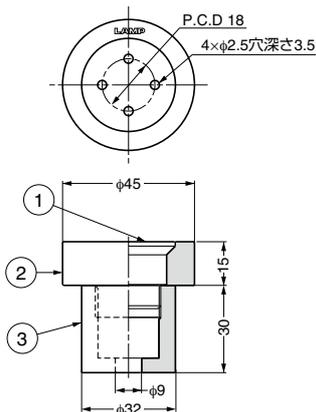

### ■特長

バンパー部分が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。


### ■付属品

- 六角コーチスクリュー 8×50 (ステンレス鋼)
- アンカーボルト M8×70 (ステンレス鋼)

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ピン	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
②	バンパー	軟質アクリル樹脂	透明
③	ベース	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上

注文コード	品番	1箱	1カートン
G 270-170-247	HT-32P	1ヶ	30ヶ

## ランプ印 戸当り BPV-50V型

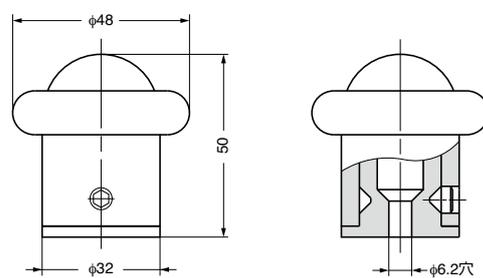

### ■特長

●美しい24K金めっき、またはクロムめっき仕上げの高級感のある床付戸当りです。

### ■付属品

十字穴付皿木ねじ 5.1×32

注文コード	品番	材料		仕上/色		1箱
		本体	バンパー	本体	バンパー	
270-173-590	BPV-50V-GP	黄銅 (真鍮)	合成ゴム	24K金めっき	ブラック	1ヶ
270-173-303	BPV-50V-CR	黄銅 (真鍮)	合成ゴム	クロムめっき	ブラック	1ヶ

## ランプ印 戸当り HT-G70 ガラス用後付けタイプ PAT.P




### ■特長

- 固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。
- 取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。
- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
- 下図に示したガラス加工をすることで、扉と戸当りのすき間は5mmになります。(ガラスを加工しない場合のすき間は7mmです。)


### ■注意

- 欄間ガラスに取り付けて使用しないでください。落下する危険があります。
- 過度な衝撃防止のため、ソフトクローズ、自動閉止範囲25°以内の丁番と併用してください。
- 本品取付後に扉と戸当りのすき間が2mm以上あることを必ずご確認ください。(下図取付仕様図参照)



### ■取付仕様図



### ■使用例



### ■ガラス加工図

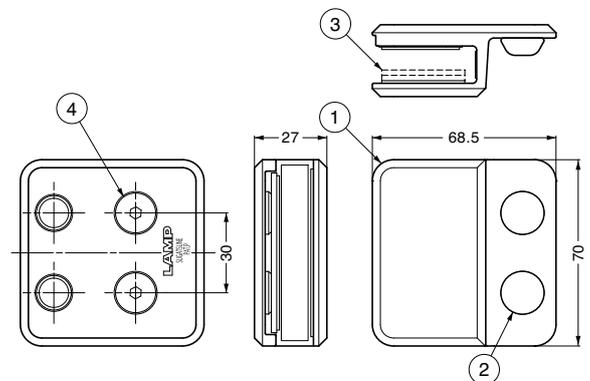

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ステンレス鋼 (SCS13)	鏡面研磨
②	バンパー	シリコンゴム (Si)	ナチュラル
③	パッキン	塩化ビニル樹脂 (PVC)	クリアー
④	取付ねじ	ステンレス鋼 (SUS303)	素地

※SCS13はSUS304相当の鉄鋼材です。

注文コード	品番	適応ガラス厚
270-021-701	HT-G70	8、10、12

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-3カタログ