


view シリーズ



fissare. 簡単固定、0°・1°・2°先端角度を3段階可変することが出来ます。

プレートにはマグネットが組み込まれているので、スタッドに仮固定して、レベル合わせやタッピングでの固定が簡単に出来ます。

【角度調節】…上部のビスの位置を変えると角度調節が出来ます。



FI-AP1919・FI-HG19・FI-HG25の商品は右側取付けも可能です。(FI-APは対応不可)

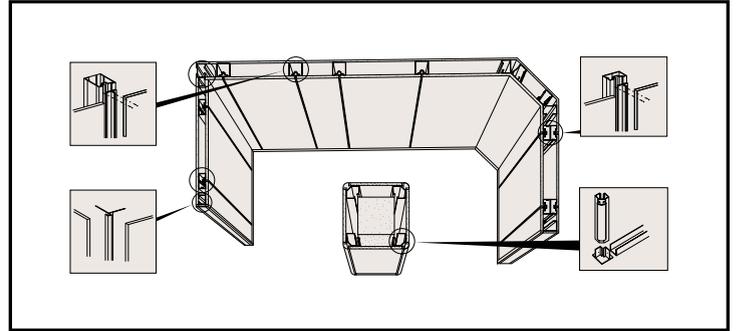

fissare. マグネット付

●1本当たり必要タッピング数-4本
●下穴-25φ

サイズ: 40mm x 70mm

切断費50円(仕切価格)
1本より(約3日後出荷)

角度微調整可能(0°~2°)

マグネット付

●1本当たり必要タッピング数-4本
●下穴-28φ

サイズ: 55mm x 80mm

切断費50円(仕切価格)
1本より(約3日後出荷)

角度微調整可能(0°~2°)

壁面厚有効寸法 12.5~35mm

31.5 (FI-AP)
33.1 (FI-AP1919)

プラスターボード

SST-2

FI-AP (木棚インロー式固定金具) **フィス アームプレート**

サイズ	ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	軽量用	再販 ストック	便 利 奇
200	¥1400		材質 スチール	注意 上下方向有り	角パイプ寸法 16×16×1.6t
250	¥1450	◀ 24kg	必要タッピング NT	プレート厚 t=2.6mm	角パイプ寸法 16×16×1.6t
300	¥1500		木棚 専用		
350	¥1550				
400	¥1600				
450	¥1650	◀ 12kg			

※このシリーズの中で、**FI-AP**のみ左右の組み替えができませんのでご注意ください。

FI-AP1919 (木棚インロー式固定金具) **フィス アームプレート19/19**

サイズ	ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	材質	再販 ストック	便 利 奇
200	¥1550		角パイプ寸法 19×19×1.6t	注意 上下方向有り	角パイプ寸法 19×19×1.6t
250	¥1600		必要タッピング NT	プレート厚 t=3.0mm	角パイプ寸法 19×19×1.6t
300	¥1650	◀ 42kg	注意 上下方向有り	木棚 専用	
350	¥1700				
400	¥1750				
450	¥1800	◀ 21kg			

関連パーツ 1000 1050

FI-AP・FI-AP1919 (アーム)

NT-P

FI-AP・FI-AP1919 (本体プレート)

NT-P (1パック50個品番)

サイズ	ユニクロ
13mm	¥600

fissare. マグネット付

●1本当たり必要タッピング数-4本
●下穴-22φ~ (FI-HW 使用時28φ)
●パイプ固定=M4ホーローネジ
●パイプ固定用下穴加工必要
●パイプ先端から45mm(5φ穴)
●パイプ挿入深さ スタッド面から-5mm

サイズ: 95mm x 80mm

角度微調整可能(0°~2°)

マグネット付

●1本当たり必要タッピング数-4本
●下穴-28φ~ (FI-HW 使用時34φ)
●パイプ固定=M4ホーローネジ
●パイプ固定用下穴加工必要
●パイプ先端から45mm(5φ穴)
●パイプ挿入深さ スタッド面から-5mm

サイズ: 95mm x 80mm

角度微調整可能(0°~2°)

壁面厚有効寸法 12.5~35mm

33.5 (FI-HG19)
36.4 (FI-HG25)

プラスターボード

SST-2

FI-HG19 (19φ×1.5t SUSパイプ専用インロー式固定金具) **フィス ハンガープレート19φ**

ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	材質	再販 ストック	便 利 奇
¥1400	300mm パイプ時	材質 スチール	注意 上下方向有り	角パイプ寸法 19φ×1.5t
	◀ 30kg	必要タッピング NT	プレート厚 t=3.0mm	角パイプ寸法 19φ×1.5t

※インロー金具のみの単品商品です。お客様でご用意されるパイプの内径によっては使用出来ない可能性がありますのでご注意ください。

FI-HG25 (25φ×1.5t SUSパイプ専用インロー式固定金具) **フィス ハンガープレート25φ**

ユニクロ	SST-2・NT-P 2本当たり目安重量	材質	再販 ストック	便 利 奇
¥1500	300mm パイプ時	材質 スチール	注意 上下方向有り	角パイプ寸法 25φ×1.5t
	◀ 40kg	必要タッピング NT	プレート厚 t=3.0mm	角パイプ寸法 25φ×1.5t

※インロー金具のみの単品商品です。お客様でご用意されるパイプの内径によっては使用出来ない可能性がありますのでご注意ください。

関連パーツ 1000 1050

FI-HW

FI-HG19
FI-HG25

お客様使用ハンガーパイプ

NT-P (1パック50個品番)

サイズ	ユニクロ
13mm	¥600

fissare.

サイズ=19: 25.1, 33

サイズ=25: 31.5, 39

FI-HW (SUSパイプ専用19φ/25φ・25.4φ) **フィス ハンガーホイール**

サイズ	ステンレススチール	ホワイト	ボード下穴径	材質
19	¥1700	¥1800	28φ	SUS303
25	¥2400	¥2500	34φ	

FI-AP・FI-AP1919

- 1.任意の角度に設定し、スタッドにタッピングで固定します。
- 2.ボードを貼り、インロー部分にアームを差込み付属のビスで固定します。

アーム

(スタッド前面からビス穴) 40

FI-HG19・FI-HG25

- 1.任意の角度に設定し、スタッドにタッピングで固定します。
- 2.ボードを貼り、インロー部分に下穴加工したハンガーパイプを差込みます。(FI-HWをご使用の場合はパイプに通しておいてください)
- 3.ホーローネジを締め込んで固定します。

使用ハンガーパイプ

FI-HW

施工上の注意

市販スタッドの使用は肉厚が薄く、弊社スタッドよりも前垂れする可能性があります。

施工上の注意

フィスハンガープレートに、ご用意いただいたパイプを装着する際、下穴加工が必要です。

下穴加工が無いと固定することが出来ません。(パイプ先端から45mm 5φ穴)

ご用意されるパイプの取り付け位置がずれると、固定用のレンチが入らない恐れがあります。現物と穴位置があっているか、必ずご確認ください。

OTHERS

- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フィスサレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロボポイント
- ゴルフ
- ディスプレイスタブ
- こぼれ止め
- スラックスハンガー
- バス用ブラケット
- 安全
- ターンパイプ
- メンテナンス