



スマートラインシステム

Pシリーズ 7シリーズ PAT.

NEW

らくらく施工

：バリアフリー推奨品

35φ

抗菌



BR-736 コーナー用レール (アルミ)




サイズ	アルマイト	入数
1200	3,800	6
600	2,600	6



〈出隅、入隅兼用〉

連続施工には、別途BR-723 ストレートジョイントをご使用下さい。

BR-737 上り階段用レール (アルミ)

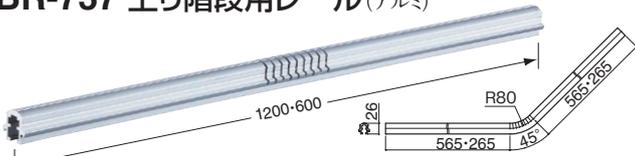

サイズ	アルマイト	入数
1200	3,800	6
600	2,600	6



上り階段、スロープにご使用下さい。

BR-738 下り階段用レール (アルミ)



サイズ	アルマイト	入数
1200	3,800	6
600	2,600	6



下り階段、スロープにご使用下さい。



ポイント!


専用の工具を使わず、簡単に曲げ加工が可能です。クラップ等で片側を固定することにより、より簡単に曲げ加工が出来ます。

ポイント!

設置場所に合わせて曲げ加工が可能です。

AES樹脂とUVクリア塗装による優れた耐候性 住宅用屋外仕様

BR-752 スマートラインエンドエルボ PAT.P (AES/ナベ4×18)

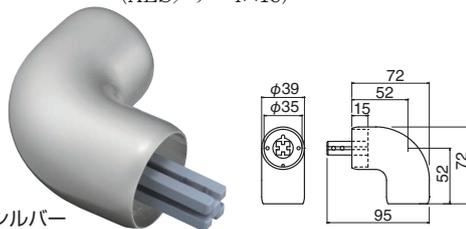

シルバー

※詳細はP.37を参照下さい。

サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリ	入数
35	1,450	1,450	1,450	1,450	6



縦方向施工例(下向き)



横方向施工例(左右兼用)


BR-753 スマートラインエンドキャップ (AES/ナベ4×18)



シルバー

サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリ	入数
35	380	380	380	380	20

BR-754 カバーリング (AES)



シルバー

サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリ	入数
35	300	300	300	300	20

BR-750 スマートラインコーナーエルボ PAT.P (AES/ナベ4×18)



アンバー

サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリ	入数
35	1,950	1,950	1,950	1,950	6

BR-751 スマートライン自在エルボ PAT.P (AES/ナベ4×18)



アイボリ

サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリ	入数
35	2,350	2,350	2,350	2,350	6