

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


LAMP. クリーンマグネットキャッチ MC-JMF54型 ワンタッチ取付 PAT NEW 200A 環境対応 板金 CAD




MC-JMF54BL




MC-JMF54WT



■取付例



■マグネットの可動方向



■本体

注文コード	品番	色	吸着力N	吸着力kgf	質量
140-026-601	MC-JMF54BL	ブラック	25N	2.6kgf	13g
140-026-602	MC-JMF54WT	ホワイト	25N	2.6kgf	13g

■特長

- マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。
- 板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。
- マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。

■用途

スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り（キッチン、浴室）など


■注意

- 80℃以下の環境で使用してください。
- 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

■別売品

クリーンマグネット受座 MC-JMP45型 (P.474)、ステンレス鋼製受座 AS-68、MC-JM49 (P.475)

■取付加工図

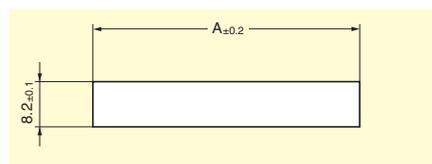

板厚	A
0.7	48
0.8	48
1.0	48
1.2	48
1.6	49
2.0	50

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリプロピレン (PP)	ブラック/ホワイト
②	ケース	ポリプロピレン (PP)	ブラック/ホワイト
③	ばね	ポリアセタール (POM)	ホワイト
④	磁石	ネオジム	ニッケルめっき

■受座 (別売品)

注文コード	品番	掲載ページ
140-050-122	MC-JMP45WT	P.474
140-029-241	MC-JMP45BL	P.474
140-050-138	AS-68	P.475
140-050-149	MC-JM49	P.475

LAMP. 小型マグネットキャッチ MC-YC-06

NEW
200A

■特長

- 堅牢なダイカスト製ボディです。
- ネオジム磁石により、厚み8mmとコンパクトながら高吸着力です。
- 吸着面に対して2方向の取り付け（水平・垂直）ができます。

■注意

- 80℃以下の環境で使用してください。
- 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。


■別売品

受座 MC-YN001U (P.475)

■推奨ねじ

M3なべ小ねじ

本体がPBT樹脂のMC-YS型 (P.458) もあります。

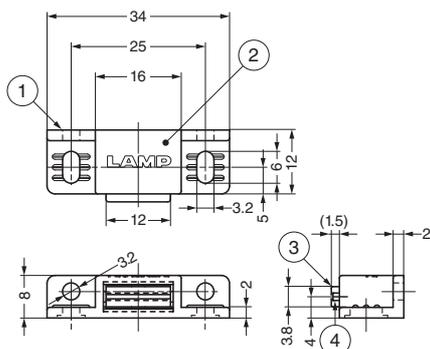

注文コード	品番	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱
140-028-432	MC-YC-06	58.8N	6kgf	12g	100ヶ

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金 (ZDC)	ニッケルめっき
②	板ばねケース	ステンレス鋼 (SUS304)	-
③	ヨーク	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	磁石	ネオジム	ニッケルめっき

■受座 (別売品)

注文コード	品番	掲載ページ
140-059-555	MC-YN001U	P.475