


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト DFQ68-LED型 色温度調節可能タイプ

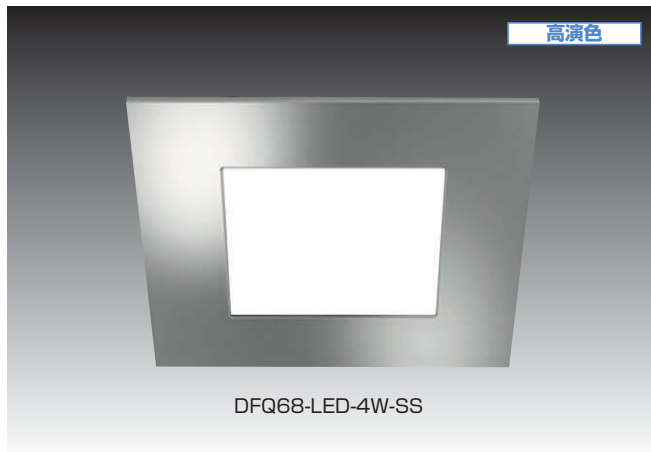

■特長

- LED用調光調色器 DCR型 (別売品) の使用で、色温度を2700~5000Kまで調節できます。
- 特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。
- 照射角110°の広角ダウンライトです。
- 埋込深さはわずか12mmのため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねで突っ張って固定するため、ねじは不要です。
- 色温度が固定のタイプ (P.477-M11) と、さらに特殊カバーがなく小さな光源の集合で光るタイプ (P.477-M12) もあります。

■用途



キッチン、キャビネットなど

■注意


- LED用調光調色器を必ず使用してください。
- 貫通穴に断熱材を使用して取り付ける場合、断熱材と本体との隙間を50mm以上設けてください。
- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■別売品


- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光調色器 DCR-RC (P.477-M22)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)
- サーフェスマウントリング Q68型 (P.477-M26) ⇒面付用です。

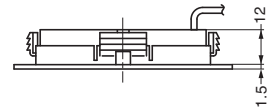


■配光イメージ図

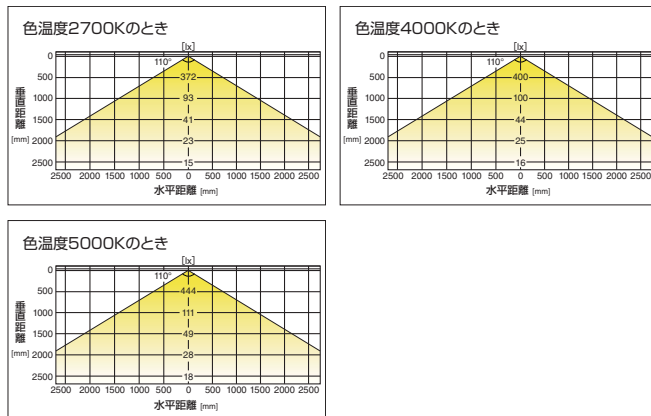

■接続方法

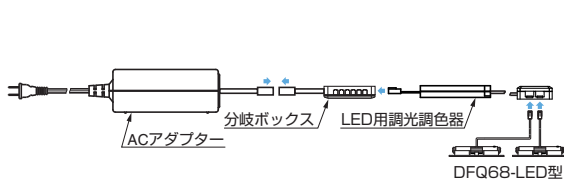

■取付加工図

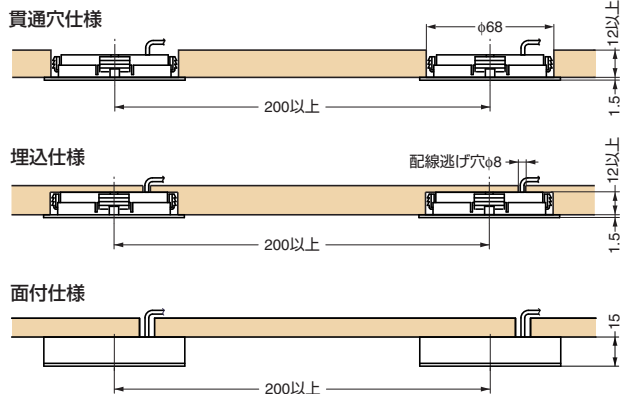

サーフェスマウントリングQ68型 (P.477-M26) 使用時

■本体

| 注文コード | 品番 | 定格入力電圧 | 定格消費電力 | 照度※ ¹ | 色温度 | 発光色 | 演色評価数 | 照射角 | 光束 | 最大接続灯数 | 仕上 | 質量 |
|-------------|-----------------|--------|--------|------------------|------------|---------|-------|------|--------|----------------------|-----------|-----|
| 220-029-339 | DFQ68-LED-4W-MC | DC24V | 4W | 372~444 lx | 2700~5000K | 電球色~昼白色 | Ra85 | 110° | 240 lm | 4灯/10灯※ ² | 塗装/マットクロム | 70g |
| 220-029-340 | DFQ68-LED-4W-SS | DC24V | 4W | 372~444 lx | 2700~5000K | 電球色~昼白色 | Ra85 | 110° | 240 lm | 4灯/10灯※ ² | 塗装/ステンレス調 | 70g |

※¹ ライトから500mm離れた場所での照度です。

※² それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

■電源装置 (別売品)

| 注文コード | 品番 | 品名 | 仕様 |
|-------------|-------------|---------|---|
| 220-028-994 | ATS050-A240 | ACアダプター | 入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm |
| 220-017-899 | STD-24010T | ACアダプター | 入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm |
| 220-017-900 | BNK-12-H | 分岐ボックス | ACアダプターからの電源供給用 |

■調光調色器 (別売品)

| 注文コード | 品番 | 品名 |
|-------------|--------|-----------|
| 220-029-368 | DCR-RC | LED用調光調色器 |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-2カタログ