


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® LEDライト LED-IN-STICK-SF型



### ■配光イメージ図

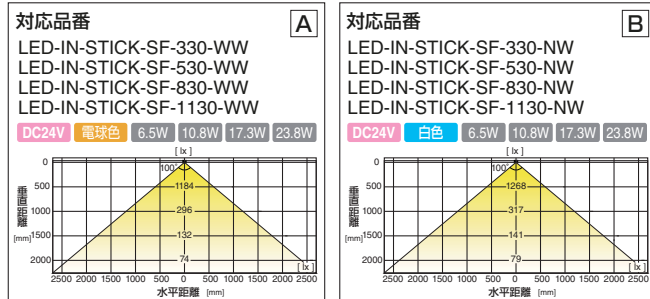

### ■本体

注文コード	品番	配光イメージ図	定格入力電圧	定格消費電力	照度※ <sup>1</sup>	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	L	質量
220-029-345	LED-IN-STICK-SF-330-WW	A	DC24V	6.5W	1184 lx	3000K	電球色	Ra80	100°	279 lm	2灯/6灯※ <sup>2</sup>	330	90g
220-029-346	LED-IN-STICK-SF-330-NW	B	DC24V	6.5W	1268 lx	4000K	白色	Ra80	100°	279 lm	2灯/6灯※ <sup>2</sup>	330	90g
220-029-347	LED-IN-STICK-SF-530-WW	A	DC24V	10.8W	1184 lx	3000K	電球色	Ra80	100°	464 lm	1灯/3灯※ <sup>2</sup>	530	140g
220-029-348	LED-IN-STICK-SF-530-NW	B	DC24V	10.8W	1268 lx	4000K	白色	Ra80	100°	464 lm	1灯/3灯※ <sup>2</sup>	530	140g
220-029-349	LED-IN-STICK-SF-830-WW	A	DC24V	17.3W	1184 lx	3000K	電球色	Ra80	100°	743 lm	1灯/2灯※ <sup>2</sup>	830	210g
220-029-350	LED-IN-STICK-SF-830-NW	B	DC24V	17.3W	1268 lx	4000K	白色	Ra80	100°	743 lm	1灯/2灯※ <sup>2</sup>	830	210g
220-029-351	LED-IN-STICK-SF-1130-WW	A	DC24V	23.8W	1184 lx	3000K	電球色	Ra80	100°	1023 lm	- / 1灯※ <sup>2</sup>	1130	280g
220-029-352	LED-IN-STICK-SF-1130-NW	B	DC24V	23.8W	1268 lx	4000K	白色	Ra80	100°	1023 lm	- / 1灯※ <sup>2</sup>	1130	280g

※<sup>1</sup> ライトから500mm離れた場所での照度です。

※<sup>2</sup> それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

### ■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATS050-A240	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側：1830mm、出力側：1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源供給用

### ■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

### ■特長

- 照射角100°の広角スティックライトです。
- 埋込深さはわずか12mmのため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねを使ったワンタッチ取付タイプのため、ねじは不要です。
- 長さ違いについては弊社営業担当者までお問い合わせください。

### ■用途


キッチン、キャビネットなど

### ■注意


- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上げらつきがあります。

### ■別売品


- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)

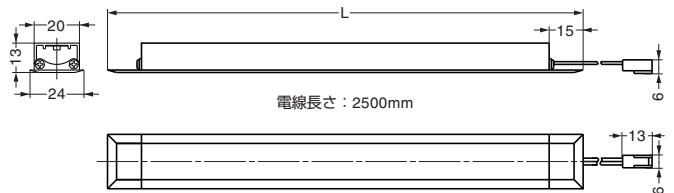

### ■取付加工図

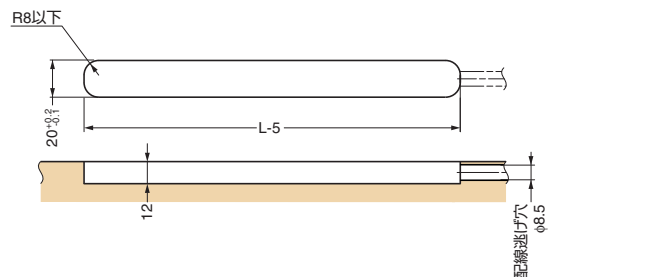

### ■接続方法

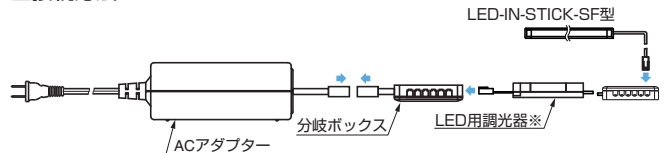

※光量を調節しない場合は、不要です。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>

No.200A-2カタログ