

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ガイドランプ付埋込シングルスイッチ PXP-J-NKW01009型

 NEW  
200A


ピュアホワイト ソリッドグレー ソフトブラック

### ■特長

- 消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
- 片切用として使用する場合は、0-1端子に接続してください。

### ■注意

- 取り付けには電気工事士の資格が必要です。
- ガイドランプの輝度は、接続する器具の種類、点灯方式により多少異なりますが、スイッチの異常ではありません。



照明消灯時

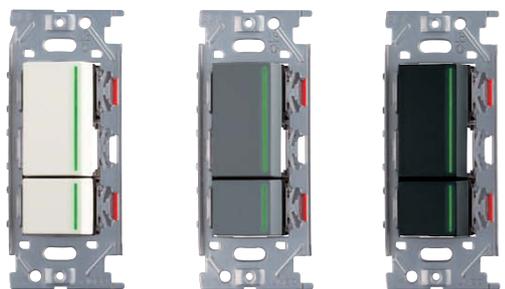


照明点灯時

注文コード	品番	定格電圧	定格電流	色
210-026-819	PXP-J-NKW01009-PW	AC125V	15A	ピュアホワイト
210-026-820	PXP-J-NKW01009-SG	AC125V	15A	ソリッドグレー
210-026-821	PXP-J-NKW01009-SB	AC125V	15A	ソフトブラック

製品改良などにより、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため現品にてご確認ください。

## ガイドランプ付埋込ダブルスイッチ PXP-J-NKW02009型

 NEW  
200A


ピュアホワイト ソリッドグレー ソフトブラック

### ■特長

- 消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
- 片切用として使用する場合は、0-1端子に接続してください。

### ■注意

- 取り付けには電気工事士の資格が必要です。
- ガイドランプの輝度は、接続する器具の種類、点灯方式により多少異なりますが、スイッチの異常ではありません。



照明消灯時

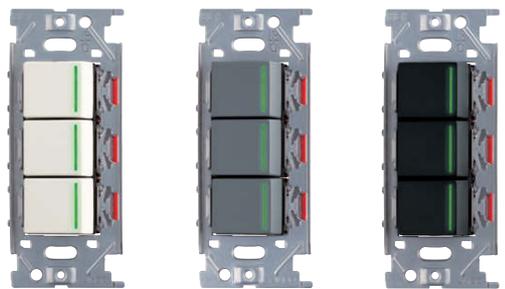


照明点灯時

注文コード	品番	定格電圧	定格電流	色
210-026-822	PXP-J-NKW02009-PW	AC125V	15A	ピュアホワイト
210-026-823	PXP-J-NKW02009-SG	AC125V	15A	ソリッドグレー
210-026-824	PXP-J-NKW02009-SB	AC125V	15A	ソフトブラック

製品改良などにより、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため現品にてご確認ください。

## ガイドランプ付埋込トリプルスイッチ PXP-J-NKW03009型

 NEW  
200A


ピュアホワイト ソリッドグレー ソフトブラック

### ■特長

- 消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
- 片切用として使用する場合は、0-1端子に接続してください。

### ■注意

- 取り付けには電気工事士の資格が必要です。
- ガイドランプの輝度は、接続する器具の種類、点灯方式により多少異なりますが、スイッチの異常ではありません。



照明消灯時



照明点灯時

注文コード	品番	定格電圧	定格電流	色
210-026-825	PXP-J-NKW03009-PW	AC125V	15A	ピュアホワイト
210-026-826	PXP-J-NKW03009-SG	AC125V	15A	ソリッドグレー
210-026-827	PXP-J-NKW03009-SB	AC125V	15A	ソフトブラック

製品改良などにより、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため現品にてご確認ください。

## 照明器具 ダイジェスト

キャビネットやキッチンなどに最適なダウンライトから、施設や店舗などに最適なディスプレイ照明まで、お客様の様々なニーズに応える照明器具を取り揃えております。

詳細はP.472をご覧ください。



LAMP LEDスリムライト SL-RU2-100型 (P.477-M1)



Hera LEDライト LED-PIPE型 (P.477-M17)

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200A-2カタログ