


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製ハンドル SSH型 片面付用

SUS CAD

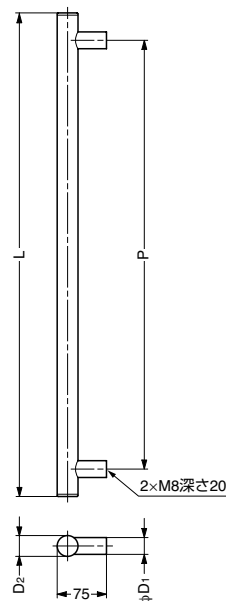

■特長

- シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
- 長さ違いも製作いたします。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■注意

片面取付用です。両面取付はできません。



■推奨ねじ

M8ねじ

注文コード	品番	材料	仕上	L	P	D ₁	D ₂	質量	1カートン
100-181-413	SSH-2540	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	400	316	19	25	665g	10ヶ
100-181-414	SSH-2560	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	600	516	19	25	750g	10ヶ
100-181-415	SSH-2580	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	800	716	19	25	840g	10ヶ
100-181-416	SSH-3240	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	400	316	25	32	1175g	5ヶ
100-181-417	SSH-3260	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	600	516	25	32	1290g	5ヶ
100-181-418	SSH-3280	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	800	716	25	32	1400g	5ヶ

ランプ印 アルミ弓形ハンドル SOR型 片面付用

CAD

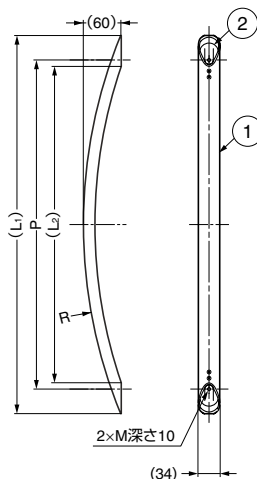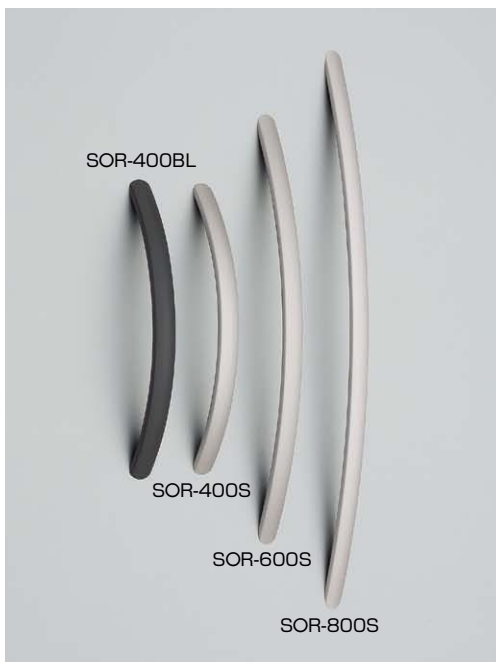

■特長

- 流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。
- 長さ違いも製作いたします。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■注意

片面取付用です。両面取付はできません。

■推奨ねじ

M6ねじ、M8ねじ

No.	部品名	材料
①	本体	アルミニウム合金
②	取付部コマ	ステンレス鋼 (SCS13)

※SCS13はSUS304相当の鍍鋼材です。

注文コード	品番	仕上	L ₁	L ₂	P	M	質量	1カートン
100-010-961	SOR-400S	ステンレス調アルマイト処理	390	323	335	M6	385g	30ヶ
100-010-963	SOR-400BL	ブラックアルマイト処理	390	323	335	M6	385g	30ヶ
100-010-962	SOR-600S	ステンレス調アルマイト処理	600	502	522	M6	495g	20ヶ
100-010-964	SOR-600BL	ブラックアルマイト処理	600	502	522	M6	495g	20ヶ
100-010-960	SOR-800S	ステンレス調アルマイト処理	816	686	710	M8	605g	15ヶ
100-010-965	SOR-800BL	ブラックアルマイト処理	816	686	710	M8	605g	15ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ