OT-B440-SUS STAINLESS GLASS HINGES

SUS CAD

ステンレスガラス用グラビティーヒンジ

MST

MB

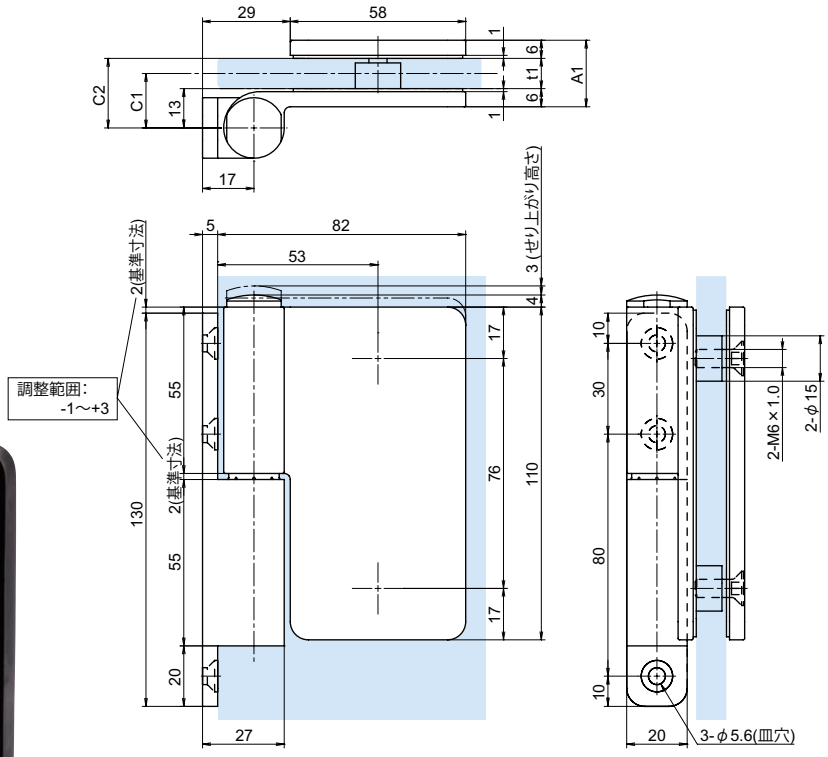

※写真、図面は左勝手です。

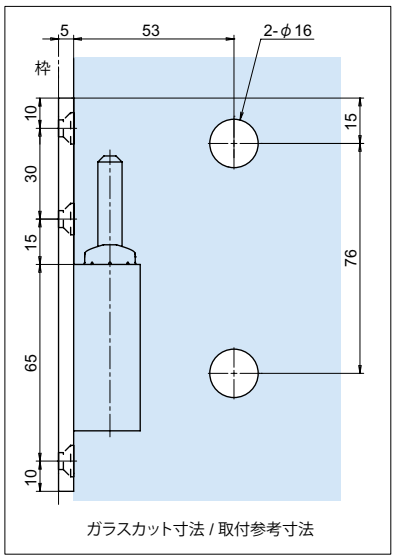

ガラスカット寸法 / 取付参考寸法



※イラストは左勝手です。

※参考ヒンジ取付位置範囲
(ガラス上・下端からヒンジ
羽根中心までの距離)

寸法表	A1	C1	C2	t1
ガラス厚：8 ㎜	20	17	21	8
ガラス厚：10 ㎜	22	18	23	10
ガラス厚：12 ㎜	24	19	25	12

● 材　質 Material	ステンレス鋼 (SUS-304) Stainless Steel
● 仕上げ Finish	鏡面研磨 (MST) Polishing ヘアーライン (HLST) Hairline Buffing マットブラック (MB) Black Color Plating
● 製品特徴	・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ・ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 ・90° 扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。 ・扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
注意事項	・左右勝手があります。注文時に右勝手、左勝手どちらかをご指定下さい。
補足説明	・付属部品 六角レンチ× 1 本、取付用 M5 皿小ネジ× 3 本 ・取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご参照下さい。

● 関連製品

OT-C700-SUS
(57 ページ)

OT-B090-SUS
(63 ページ)

品番	品名	コードナンバー 右勝手	コードナンバー 左勝手	箱入数	製品自重	許容荷重 ※蝶番 2 個使用時	対応ガラス厚	対応ガラスサイズ(ワイド) ※使用頻度により異なります	在庫状況
OT-B440-SUS-MST	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ	2334401047	2334406047	4 個	922g	40kg	8 ～ 12 ㎜	～ 800 ㎜	標準在庫
OT-B440-SUS-HLST	ステンレスガラス用グラビティヒンジ ヘアーライン NEW	2334401049	2334406049	4 個	922g	40kg	8 ～ 12 ㎜	～ 800 ㎜	受注生産
OT-B440-SUS-MB	ステンレスガラス用グラビティヒンジ マットブラック NEW	2334401031	2334406031	4 個	922g	40kg	8 ～ 12 ㎜	～ 800 ㎜	標準在庫