


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 **ロータリー埋込キャッチ RCU**

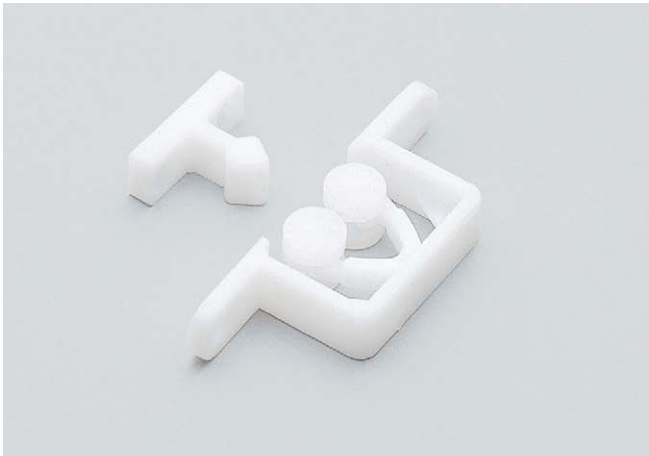

■特長


- 埋込型のロータリーキャッチです。
- かぶせ扉用です。

■注意

キャッチ力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。


■推奨ねじ

十字穴付皿木ねじ呼び2.7

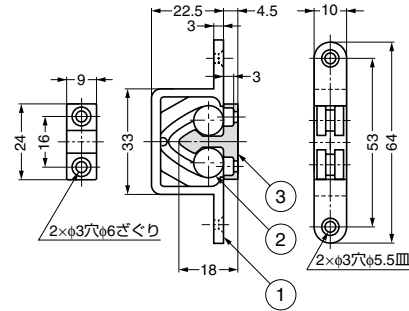

| No. | 材料 | 色 |
|-----|---------------|-------|
| ① | ポリアセタール (POM) | ナチュラル |
| ② | ポリエチレン (PE) | ナチュラル |
| ③ | ポリアセタール (POM) | ナチュラル |

■取付例

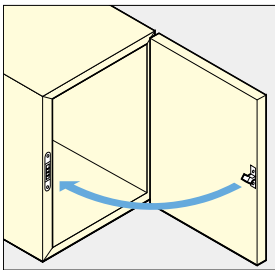

| 注文コード | 品番 | 押込力N | 押込力kgf | 引張力N | 引張力kgf | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|-----|-------|--------|-------|--------|----|------|-------|
| G 140-051-014 | RCU | 29.4N | 3.0kgf | 31.4N | 3.2kgf | 8g | 100ヶ | 800ヶ |

ランプ印 **ジュラコンキャッチ JC-24型、JC-26**



■特長

- 強力プラスチックの弾力を利用したキャッチで、丈夫で錆の心配がありません。
- かぶせ扉、インセット扉兼用です。

■用途

一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。



■注意

キャッチ力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。


■推奨ねじ

JC-24型：十字穴付丸木ねじ呼び2.4

JC-26：十字穴付バインドタッピンねじ呼び3

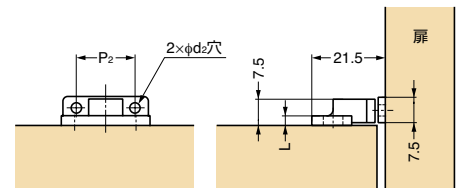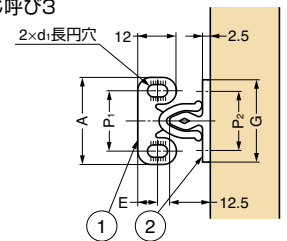

■取付例

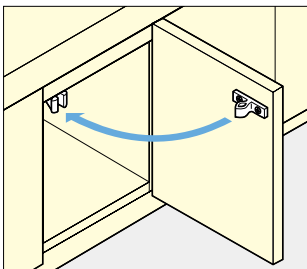

| No. | 部品名 | 材料 | 色 |
|-----|-----|---------------|---------------------|
| ① | メス | ポリアセタール (POM) | ナチュラル/ブラック (JC-24B) |
| ② | オス | ポリアミド (PA) | ナチュラル/ブラック (JC-24B) |

| 注文コード | 品番 | A | P ₁ | E | G | P ₂ | L | d ₁ | d ₂ | 押込力N | 押込力kgf | 引張力N | 引張力kgf | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|---------------|--------|----|----------------|---|------|----------------|-----|----------------|----------------|-------|--------|-------|--------|------|------|--------|
| G 140-050-046 | JC-24 | 24 | 17 | 7 | 22 | 15.5 | 2 | 2.5×5.5 | 2.5 | 30.4N | 3.1kgf | 26.5N | 2.7kgf | 1.5g | 100ヶ | 2,000ヶ |
| G 140-916-119 | JC-24B | 24 | 17 | 7 | 22 | 15.5 | 2 | 2.5×5.5 | 2.5 | 30.4N | 3.1kgf | 26.5N | 2.7kgf | 1.5g | 100ヶ | 2,000ヶ |
| G 140-051-018 | JC-26 | 26 | 18 | 6 | 24.5 | 17 | 2.5 | 3.3×6 | 3.3 | 21.6N | 2.2kgf | 16.7N | 1.7kgf | 2 g | 100ヶ | 5,000ヶ |

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ