

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 LEDスリムライト SL-T型 薄型タイプ PAT



■特 長

- 高輝度・高効率LEDを搭載した小型照明器具です。
- 高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
- 厚さわずか8.8mmの超薄型設計です。
- AC100V仕様とDC24V仕様があります。
- DC24V仕様はLED用ディマー(別売品)を併用することで調光できます。
- 長さは155、310、465mmの3タイプがあります。
- 取付ねじをカバーで隠すカバー脱着型(AC100V、DC24V)と、カバーの上からねじで簡単に取り付けできるカバー一体型(DC24V)があります。
- AC100V仕様はシルバーのみ、DC24V仕様はシルバーとブラックの2種類の仕上がりがあります。
- 寿命が約50,000時間(光束維持率70%時)の長寿命なLED照明です。
- ランプ内部を透明樹脂で充填し、防塵・防滴(IP66)に適應しています。
- 良好な放熱設計により、手で触れても安全です。

■注 意


- 電源OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)には使用できません。スイッチの種類によって正常に点灯・消灯しないことがあります。
- AC100V仕様は調光器と併用できません。
- 電源プラグは付属していません。電源との接続は必ず端子台を介してください。
- 本体放熱のため、取付部以外の面には、周囲10mm以上のすき間を設けてください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用は避けください。
 - ・モルタルやコンクリートに接触するような場所
 - ・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所

■付属品

- 十字穴付皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) :
SL-T-100型、SL-T-24型(カバー脱着型)に付属
- 十字穴付皿小ねじM4×16(ステンレス鋼) :
SL-T-100型、SL-T-24型(カバー脱着型)に付属
- 十字穴付丸木ねじ4.1×20 (シルバー仕様: ステンレス鋼、ブラック仕様: 黒ニッケルめっき) : SL-T-24型 (カバー一体型) に付属
- 十字穴付なべ小ねじM4×20 (シルバー仕様: ステンレス鋼、ブラック仕様: 黒ニッケルめっき) : SL-T-24型 (カバー一体型) に付属

■別売品

LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)

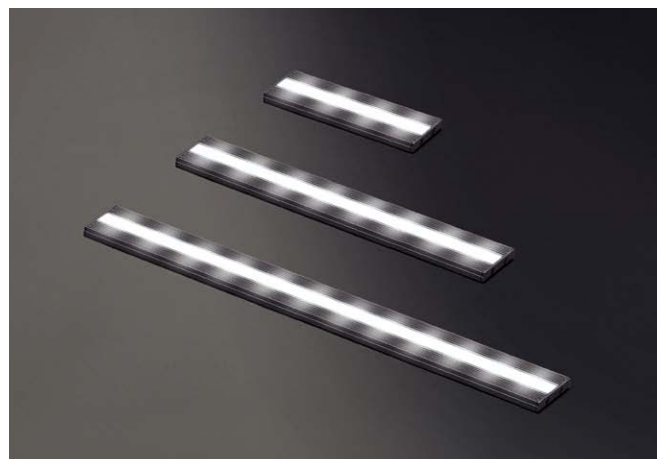


SL-T-100型 (カバー脱着型) (シルバーアルマイト処理 艶消し)




SL-T-24型 (カバー一体型) (シルバーアルマイト処理 艶消し)



SL-T-24型 (カバー一体型) (ブラックアルマイト処理 艶消し)

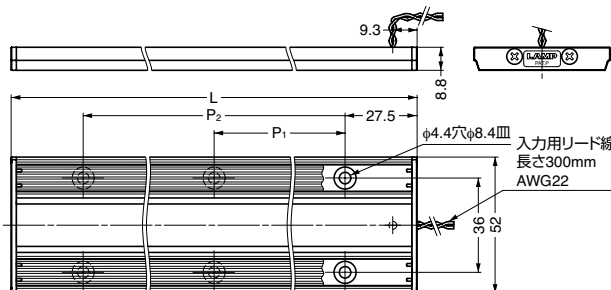

SL-T-100型、SL-T-24型(カバー脱着型)
取付ねじをカバーで隠すタイプ

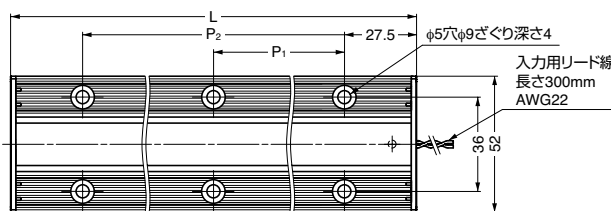

SL-T-24型(カバー一体型)
カバーの上からねじで取り付けるタイプ