


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

MAGNALOCK® タッチセンサーバー TSB-3CLM




■特長

- 素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。
- バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。
- 触れている間だけ作動します。
- 感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
- マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。
- 室内用です。

注文コード	品番	電流	電圧	出力接点容量	使用温度範囲	材料	仕上/色	質量	1箱	1カートン
260-060-654	TSB-3CLM	40mA(待機時) 25mA(作動時)	DC12V/24V	2A	0~43℃	アルミニウム合金/ ポリアミド (PA)	シルバーアルマイト処理 /ブラック	2800g	1ヶ	10ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

MAGNALOCK® タッチスイッチ SP-1

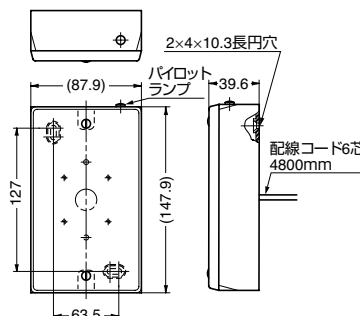

■特長

- プレート状のタッチスイッチです。
- 触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。
- 感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
- 室内用です。

注文コード	品番	電流	電圧	出力接点容量	使用温度範囲	材料	仕上/色	質量	1箱	1カートン
260-060-589	SP-1	6mA(待機時) 20mA(作動時)	DC12V/24V	2A	0~43℃	アルミニウム合金/ ポリアミド (PA)	シルバーアルマイト処理 /ホワイト	300g	1ヶ	10ヶ



輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

MAGNALOCK® 赤外線センサー XMS



■特長

- マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。
- 感知する範囲をさまざまに設定できます(左図)。感知範囲: 前後20°、左右最大90°、距離最大6m
- モニターLED付きです。
- 屋内専用です。
- タイマー機能付きで感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。

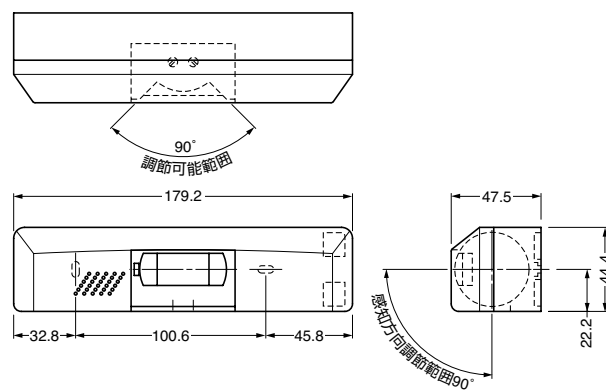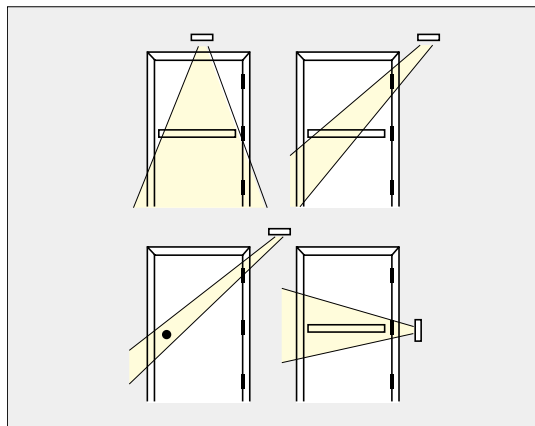

注文コード	品番	電流	電圧	使用温度範囲	材料	色
260-060-085	XMS	20mA(待機時) 50mA(作動時)	DC12V/24V	0~40℃	プラスチック	ホワイト

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ