

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

S ドアレール金物(家具用) 木扉用



Multiple Motion Door System

MultiMo FLAT®


マルチモ フラット

ランプ付 マルチモ フラット (上吊戸用木製扉仕様) PAT



■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

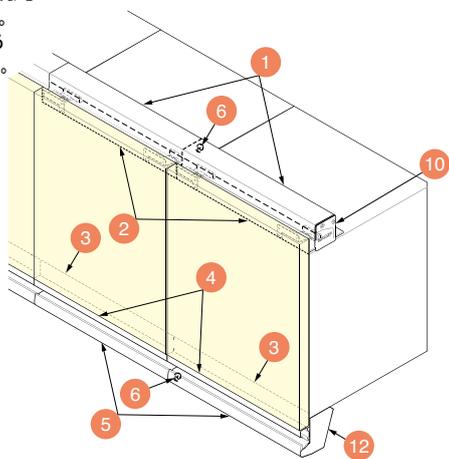

扉幅	297mm、447mm、597mm、897mm
扉高さ	300~900mm
扉厚	15~23mm
扉質量	1.5~6.8kg (扉1枚当り) ※
製品仕様	□ 連結キャビネット仕様 (かぶせ)

※取付部品を含む

パズルのように扉が自在に入れかわる、革新的なフラット引戸金物。


■特長

- スガツネが独自に開発した革新的なメカニズムにより、扉を任意の位置へスライドできるフラットドアシステムです。
- 閉じた扉はフラットな納まりとなり、すっきりとしたデザインが実現できます。
- 扉枚数が増えるごとに、より多くの開きパターンが可能になります。
- 扉1枚をワンユニットとして、何枚でも連結できる拡張性の高いシステムです。奇数枚の扉配列も可能です。
- 扉を手前に引き出して横スライドさせるため、耐震性に優れ収納物の落下を一時的に防げます。
- キャビネットの最小奥行き寸法は80mmです。奥行きが狭いキャビネットにも取り付けできます。
- ガラス扉用のマルチモフラットもあります。詳細はP.194をご覧ください。


■注意

- 扉の入れかえは3枚以上から可能になります。
- 扉高さは扉幅の2倍以下にしてください。
- 各扉は同サイズで2枚以上が基本構成となります。ご注文の際は同じ部品セットを2つ以上お求めください。
- エンドキャップセットは連結キャビネットに対して1つ必要になります。


扉同士の入れ替えが自由自在 (扉3枚以上から可能)

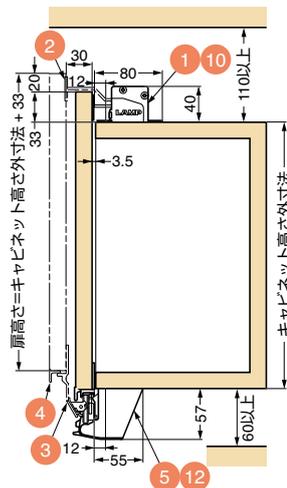

■扉ブラケット②・扉レール③・取手④の取付図

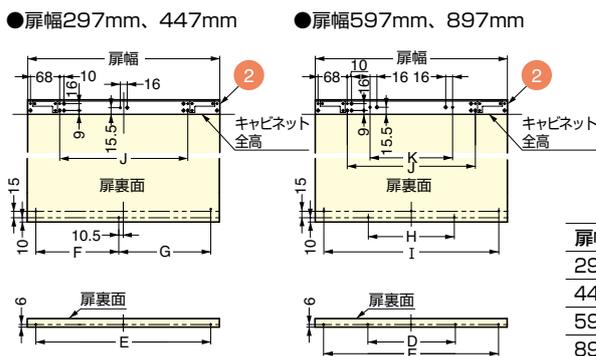

開きパターン (扉4枚の例)



扉を任意の位置にスライドできます。扉枚数が増えるごとに、より多くの開きパターンが可能になります。

扉幅	D	E	F	G	H	I	J	K
297	-	257	118	139	-	-	148	-
447	-	407	193	214	-	-	298	-
597	278.5	557	-	-	300	557	448	200
897	428.5	857	-	-	400	857	748	300