本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■パネルパー 12、22 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
パネルパー 22SはP.444をご覧ください。

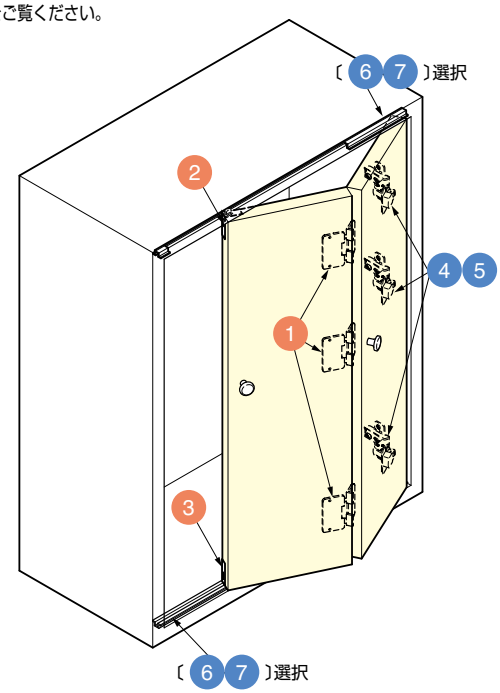

ワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物。

■扉仕様　【厚さ：18～19mm】
【質量：パネルパー 12の場合…6kg以下／扉1枚当り、
パネルパー 22の場合…11kg以下／扉1枚当り】

■特　長

- ●ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。
- ●ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。
- ●掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。

■扉の脱着方法

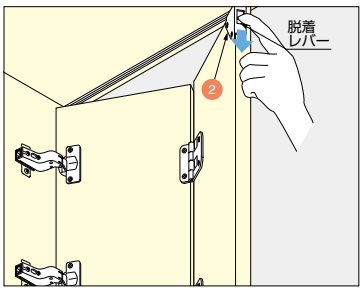

ガイドA②、ガイドB③の脱着レバーを押し下げることにより、扉の脱着がおこなえます。

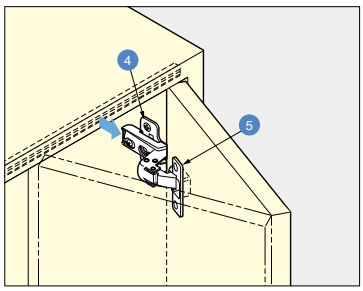

別売のワンタッチスライド丁番④⑤を使用すると、扉を簡単に外せます。

■扉の納まり寸法

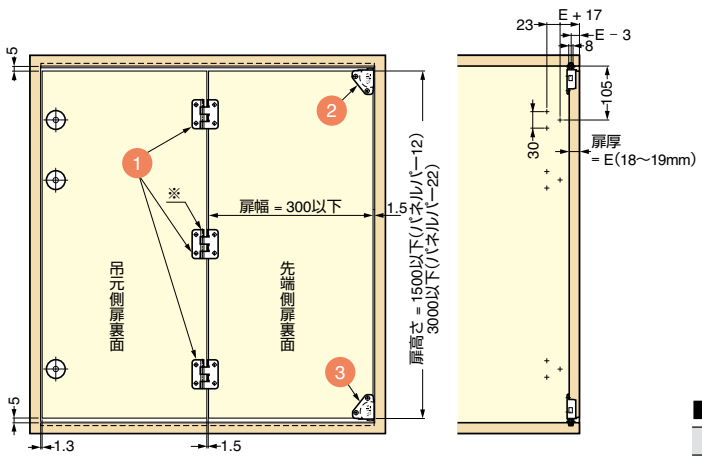

※パネル パー 22のみ取り付け

■扉の加工寸法

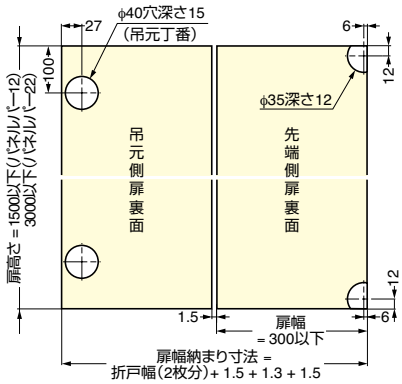

■扉高さによる吊元丁番④⑤の必要個数

扉高さ	900mm	1400mm	1900mm	2300mm	2600mm
スライド丁番個数	2個	3個	4個	5個	6個

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。