


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

**ABA シリンダープッシュ錠 1774型 バゴダ型セキュリティロックシリーズ**

CAD



リング 1772C (別売品)

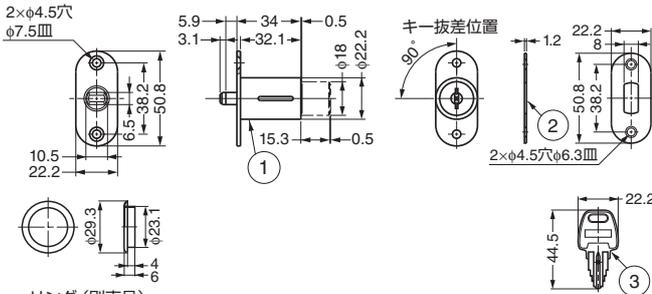

リング (別売品)

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金	ニッケルめっき
②	受座	鋼	ニッケルめっき
③	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき

■本体

注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-061-972	1774-B	別番	32	90g	20ヶ	100ヶ
150-001-088	1774-D	同番	32	90g	20ヶ	100ヶ

マスターキー機能付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■特長

- バゴダ型セキュリティロックの木製引違戸用シリンダープッシュ錠です。
- バゴダロックはタンブラーの前後方向の位置を精密に合わせなければ解錠できないという特殊な構造のため、高い防犯性があります。
- キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。独特な「寺院の塔 (PAGODA)」のような形状をしているため、簡単に複製できません。
- 解錠時にキーを左に回すと、ばねでキーが手前に押し出されます。
- 鍵違い数は60通りです。これ以上の鍵違い数については、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 受注対応でマスターキー機能付も製作可能です。


■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 本製品は構造上、キーに手前方向のばねの力が掛かります。
- 錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフロドライ TFD (No.200Aカタログ、2/3巻、P.469)、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください (油系の潤滑剤は使用しないでください)。
- 錠前の取り扱い上のご注意 (P.506) をご確認ください。

■別売品


リング 1772C

■施錠



キーを差しながら内筒を押し込み、左に約90°回す。

■解錠



キーを押しながら右に約90°回すと、内筒がばねで押し出される。

■リング (別売品)


注文コード	品番	材料	仕上
150-060-106	1772C	鋼	ニッケルめっき

**ABA シリンダープッシュ錠 1775型 バゴダ型セキュリティロックシリーズ**

CAD



リング 1772C (別売品)

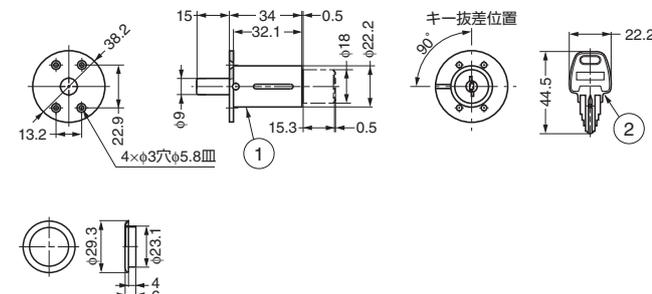

リング (別売品)

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金	ニッケルめっき
②	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき

■本体

注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-061-976	1775-B	別番	32	75g	20ヶ	100ヶ
150-001-090	1775-D	同番	32	75g	20ヶ	100ヶ

■特長

- バゴダ型セキュリティロックの木製引違戸用シリンダープッシュ錠です。
- バゴダロックはタンブラーの前後方向の位置を精密に合わせなければ解錠できないという特殊な構造のため、高い防犯性があります。
- キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。独特な「寺院の塔 (PAGODA)」のような形状をしているため、簡単に複製できません。
- 内筒を押し込むと施錠できます (キーは不要)。
- 解錠時にキーを左に回すと、ばねでキーが手前に押し出されます。
- 鍵違い数は60通りです。これ以上の鍵違い数については、弊社営業担当者までお問い合わせください。


■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 本製品は構造上、キーに手前方向のばねの力が掛かります。
- 錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフロドライ TFD (No.200Aカタログ、2/3巻、P.469)、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください (油系の潤滑剤は使用しないでください)。
- 錠前の取り扱い上のご注意 (P.506) をご確認ください。

■別売品


リング 1772C

■施錠



内筒を押し込む。(キーは不要)

■解錠



キーを押しながら右に約90°回すと、内筒がばねで押し出される。

■リング (別売品)

注文コード	品番	材料	仕上
150-060-106	1772C	鋼	ニッケルめっき

[環境対応マークの見方]

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200A-1カタログ