

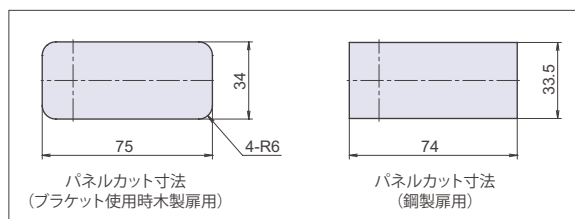


4桁式コンビネーションロック (横型)

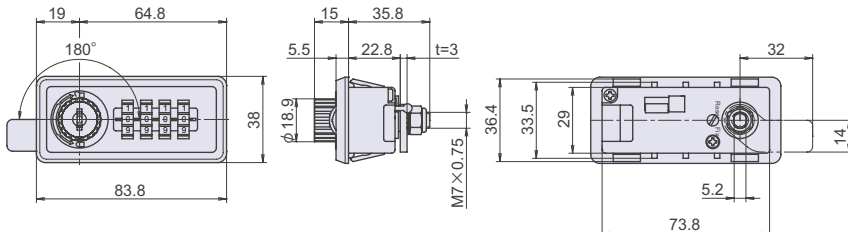

ダイヤル錠
電子ロック



カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貴抜

落し金具

ステー
アームストップ

ガススプリング

ソフト
アプソーパー

止金
ロット棒

順位調整器

● 材質 Material	ABS樹脂 (ABS) ABS Resins
● 仕上げ Finish	ライトグレー色 Light Gray
● 製品特徴	<ul style="list-style-type: none"> 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。
使用例	郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
注意事項	金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
鍵 No.	初期設定番号は 0000 です。
補足説明	<ul style="list-style-type: none"> 非常解錠キーは別売りです。別途お問い合わせ下さい。 縦型タイプや下部ロック位置用止金も製作可能です。別途お問い合わせ下さい。

● 裏板の取付方法

木製扉用裏板

適合板厚：20 mm
・パネルカットは（木製扉用）
をご使用下さい。




木製扉への取り付けには、木製扉用裏板（別売り）をご使用下さい。
(木製扉用 L-330H 本体を使用する必要がありますので、ご注文時には L-330H も合わせてご注文いただけますようお願いいたします。)
※ 20 mm より薄い場合は、M3 ネジで扉をおさえることができます。
※ 20 mm 以上の場合は、別途お問い合わせ下さい。

● 暗証番号変更方法

<メンバー仕様>

- 現在の暗証番号に合ませます。(初期設定は「0000」です。)
- ツマミを回し、解錠します。
- 本体裏面のスイッチを Reset に合ませます。
- ダイヤルを新しい暗証番号に合ませます。
- スイッチを Reset から Fix に戻します。
- ツマミを回し施錠すると暗証番号設定完了です。



<ビジター仕様>

- 上記操作で⑤を省いて下さい。

● 関連製品



L型受金具
(702 ページ)

品番	品名	コードナンバー	箱入数	製品自重	取付板厚	在庫状況
L-330H	4桁式コンビネーションロック (横型)	1063301600	15 個	90g	0.8 ~ 1.2 mm	標準在庫
L-330H	4桁式コンビネーションロック (横型) 木製扉用	1063306600	15 個	-	~ 20 mm	標準在庫